



CKA SERIES


導電性防振ゴム
紹介動画

導電性防振ゴム


高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。

CKA シリーズ 寸法図・使用例

■寸法図

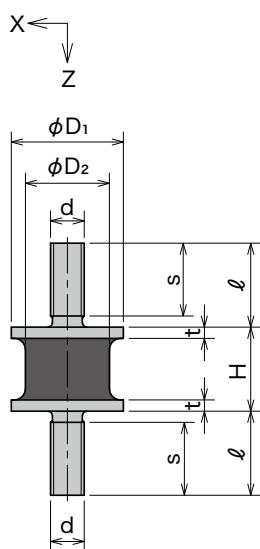

■使用例

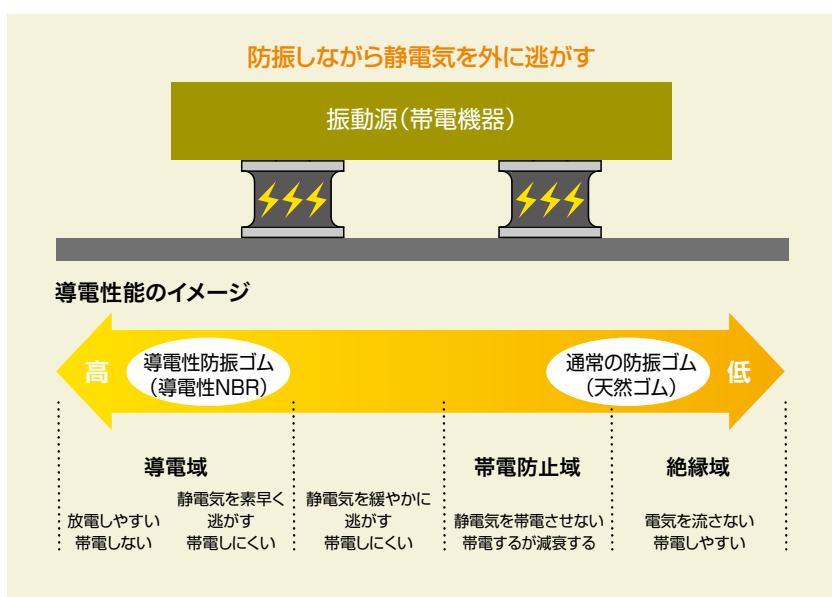

CKA シリーズ 仕様・寸法表

品 番	標準寸法 mm							Z方向支持荷重 N [kgf]	許容荷重 N [kgf] Z方向	Z方向ばね定数 Kz N/mm [kgf/cm]	剛性比 Kx/Kz
	D ₁	D ₂	H	t	d	ℓ	s				
CKA-15	15	12	15	2	M5	15	12	~ 130 { 13 }	160 { 16 }	74 { 75 }	0.20
CKA-20	20	15	15	2	M6	15	13	~ 160 { 16 }	280 { 29 }	130 { 130 }	0.15
CKA-20-20H	20	15	20	2	M6	15	13	~ 98 { 10 }	180 { 18 }	78 { 80 }	0.19
CKA-25	25	20	18	2.3	M6	18	16	~ 240 { 24 }	480 { 49 }	180 { 180 }	0.16
CKA-30	30	25	18	2.3	M8	24	20	~ 450 { 46 }	890 { 91 }	310 { 320 }	0.16
CKA-40	40	34	25	2.3	M8	30	25	~ 930 { 95 }	1810 { 185 }	340 { 350 }	0.17

六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付きとします。ゴム:導電性NBR(体積固有抵抗率: $8 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$) 金具:スチール(電気亜鉛めっき)

ご注意

- 圧縮方向のみでご利用ください。
- アース線を置き換えられるものではありません。



床を汚しにくい
特殊ゴム使用

CKN SERIES


NEW

帯電防止フットマウント

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。


CKN シリーズ 特性・寸法図・使用例

■ 特性 (当社試験方法による)

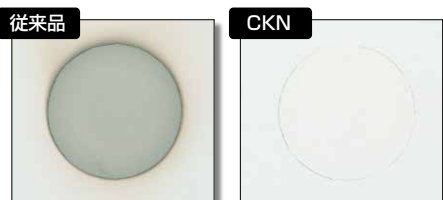


床に色移りにくい特殊ゴムの実験

■ 寸法図



■ 使用例

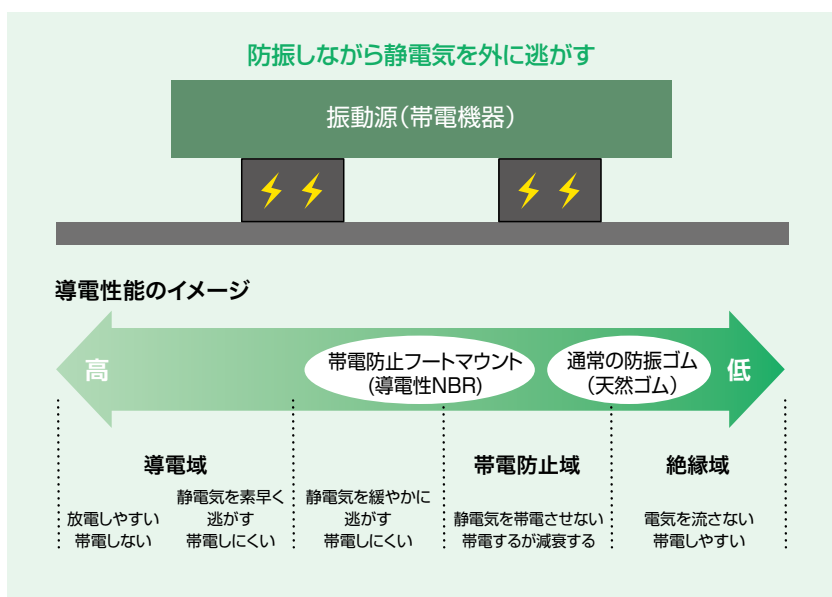

CKN シリーズ 仕様・寸法表

品番	標準寸法 mm					支持荷重 N [kgf]	許容荷重 N [kgf]	ばね定数 Kz N/mm [kgf/cm]
	D	H	d	l	t			
CKN-20	20	11	M6	15	2	~ 150 { 15 }	290 { 30 }	155 { 158 }
CKN-30	30	15	M8	18	2.3	~ 280 { 29 }	560 { 57 }	220 { 224 }
CKN-40	40	20	M8	18	2.3	~ 670 { 68 }	1250 { 128 }	340 { 347 }
CKN-50	50	25	M10	25	3.2	~ 1000 { 102 }	2000 { 204 }	430 { 439 }

六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。ゴム:導電性NBR(体積固有抵抗率: $8 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$) 金具:スチール(電気亜鉛めっき)

● ご注意

- 圧縮方向のみでご使用ください。
- アース線を置き換えられるものではありません。

※本カタログは予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承ください。

倉敷化工株式会社

産業機器事業部

本社 〒712-8555 倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL.(086)465-1715(代) FAX.(086)465-1714

詳しくはオフィシャルHPへ
<https://www.kuraka.co.jp/>

