


今、お使いの ゴムブッシュで お困りごとは、 ありませんか。

平座金が別に
必要なのが
面倒。

平座金だけ
余ってしまった。

多様なボルト径
に使いたい。

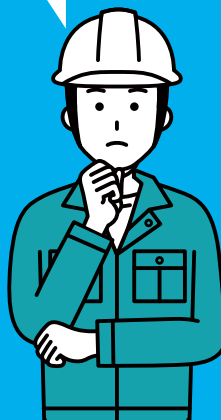

倉敷化工のゴムブッシュは


平座金一体型

別途座金ワッシャを用意する必要がないため
経済的で施工時間の短縮になります。

使用例



■外形図



M10～M24まで在庫対応※

※ボルト M30 用も受注生産で対応可能



■標準仕様表

品番	寸法(mm)					
	t1	t2	t3	d1	d2	d3
SM-B10	8.6	4	4.6	26	12.5	10.5
SM-B12	11.3	5	6.3	30	14.5	12.5
SM-B16	13.6	5	8.6	36	19.0	17.0
SM-B20	15.2	6	9.2	44	23.0	21.0
SM-B24	17.5	6	11.5	52	27.5	25.5

耐候性合成ゴム製

ゴム材質は耐候性ゴム、平座金はサビに強いステンレス製。



様々な防振用途に対応、詳しくはお問い合わせください。



倉敷化工株式会社

産業機器事業部

本社 〒712-8555 倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL. (086) 465-1715 (代) FAX. (086) 465-1714

詳しくはオフィシャルHPへ
<https://www.kuraka.co.jp/>

