防振ユニット

BUE 受注生産品

高性能コイルスプリング採用。

fn≒2.3Hz

コイルスプリング　地震対策　HDZ めっき仕様

コイルばね振動抑制 サージレス機能

■建物用途例

- ホテル
- 病院
- マンション
- ホール
- スタジオ
- オフィスビル
- 学校
- 精密工場
- 一般工場

■外形図

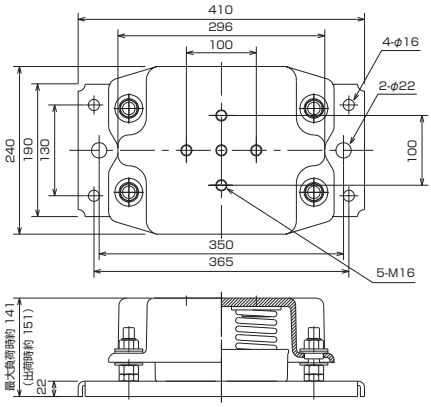

■仕様表

品番	ばね定数 (N/mm)	適正荷重範囲 (N)	製品質量 (kg)	付属品 (取付ボルト)
BUE- 350	68.8	2750～ 3430	18.0	M16×50L ばね座金 テーパー座金 各2個 平座金 4個
BUE- 600	117.6	4900～ 5880	18.6	
BUE- 750	146.8	5880～ 7350	18.7	
BUE- 900	176	7350～ 8820	19.1	
BUE-1100	215.6	8820～10780	19.6	
BUE-1400	269.5	10780～13720	20.2	
BUE-1800	352.5	13720～17640	20.2	
BUE-2300	451	17640～22540	21.1	

※ゴムバット付仕様もご用意できます。　品番は〈BUE-○○○○G〉

BU

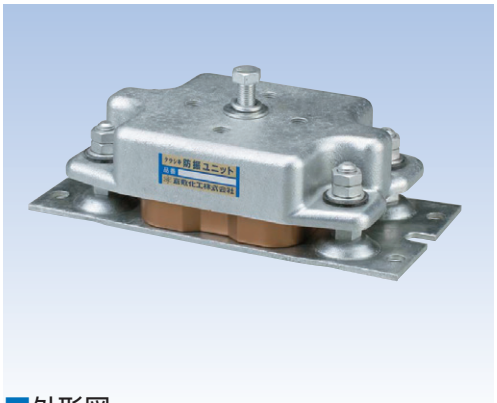

コイルスプリング採用。

fn≒4Hz

コイルスプリング　地震対策　HDZ めっき仕様

コイルばね振動抑制 サージレス機能

BUタイプはオプションです※

■建物用途例

- ホテル
- 病院
- マンション
- 音響ホール
- スタジオ
- 精密工場

■外形図

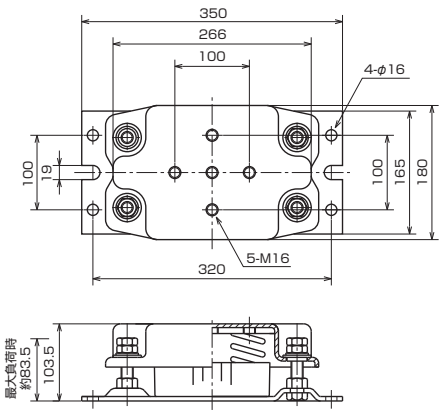

■仕様表

品番	ばね定数 (N/mm)	適正荷重範囲 (N)	製品質量 (kg)	付属品 (取付ボルト)
BU- 200	99	1180～ 1960	7.4	M16×35L ばね座金 平座金 各2個
BU- 350	172	1960～ 3430	7.7	
BU- 600	294	3430～ 5880	8.0	
BU-1000	492	5880～ 9810	8.3	
BU-1500	733	9810～14700	8.7	
BU-2000	982	14700～19600	8.4	

※サージレス機能付仕様もご用意できます。〈BU-○○○○SL〉

BUR

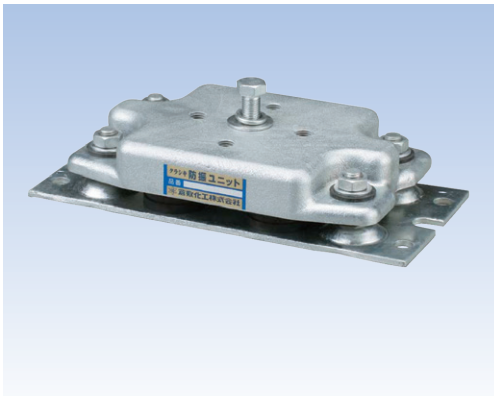

ラバースプリングを採用。

fn≒8Hz

ラバースプリング　地震対策　HDZ めっき仕様

コイルばね振動抑制 サージレス機能

■建物用途例

- ●オフィスビル
- ●学校
- ●一般工場

■外形図

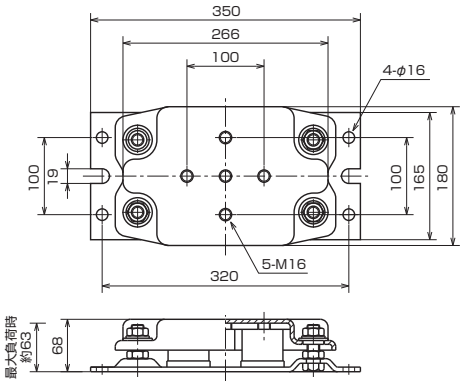

■仕様表

品番	ばね定数 (N/mm)	適正荷重範囲 (N)	製品質量 (kg)	付属品 (取付ボルト)
BUR- 200	392	1180～ 1960	6.7	M16×35L ばね座金 平座金 各2個
BUR- 350	686	1960～ 3430	6.7	
BUR- 600	1180	3430～ 5880	6.9	
BUR-1000	1960	5880～ 9810	6.9	
BUR-1500	2940	9810～14700	8.2	
BUR-2000	3920	14700～19600	8.2	

BUL

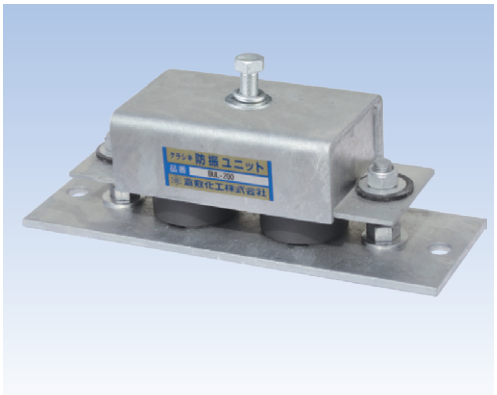

コイルスプリング採用。

fn≒4Hz

コイルスプリング　地震対策　HDZ めっき仕様

コイルばね振動抑制 サージレス機能

■建物用途例

- ●ホテル
- ●病院
- ●マンション
- ●音響ホール
- ●スタジオ
- ●精密工場

■外形図

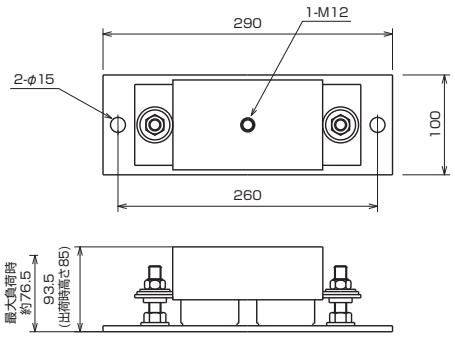

■仕様表

品番	ばね定数 (N/mm)	適正荷重範囲 (N)	製品質量 (kg)	付属品 (取付ボルト)
BUL-100	58.8	(580)～1000	3.3	M12×30L ばね座金 平座金 各1個
BUL-135	78.6	1000～1330	3.3	
BUL-200	117.6	1330～2000	3.4	