



## ズレンデパッキン

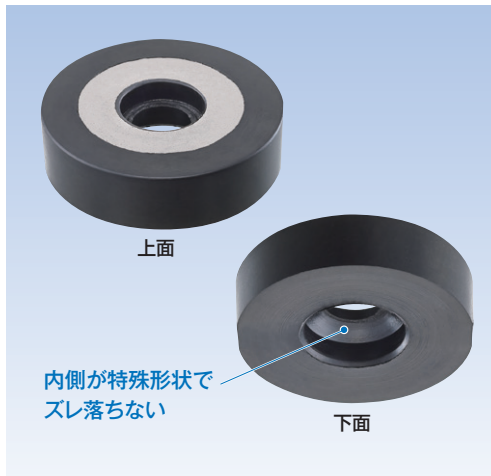

## ■外形図

外周4箇所に溝入り(SM-Z3012のみ)

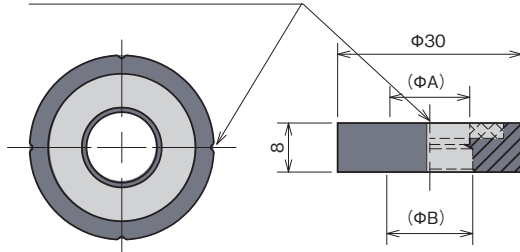


## 落下防止機能付き防振ゴムパッキン。

## SM-Z

## ■特長


- 内側が特殊形状で、手を放しても吊りボルトからズレ落ちません。
- 座金一体型でワッシャが不要。
- ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。

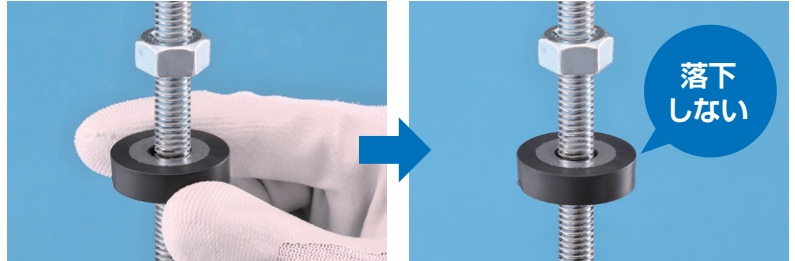


## ■仕様表

品番	寸法(mm)		適合ボルト	
	A	B	M	W
SM-Z3010	10.5	12	10	3/8
SM-Z3012	13	14	12	1/2

## ゴムブッシュ

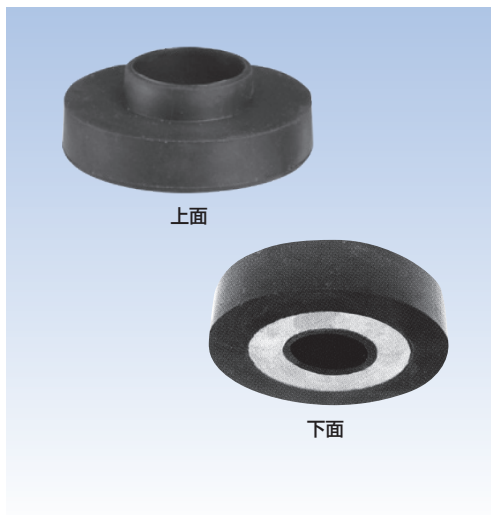

## ■外形図

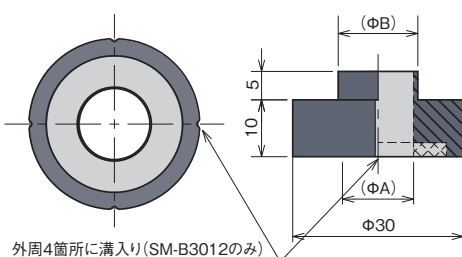

外周4箇所に溝入り(SM-B3012のみ)


## 天吊り機器の簡易防振用。

## SM-B

## ■特長

- ゴムブッシュとズレンデパッキンを組み合わせることにより、天吊り機器の簡易防振が可能です。
- ゴムブッシュには座金が接着されています。
- ゴムは耐候性合成ゴム製、座金表面は錆に強いステンレスです。

## ■使用例

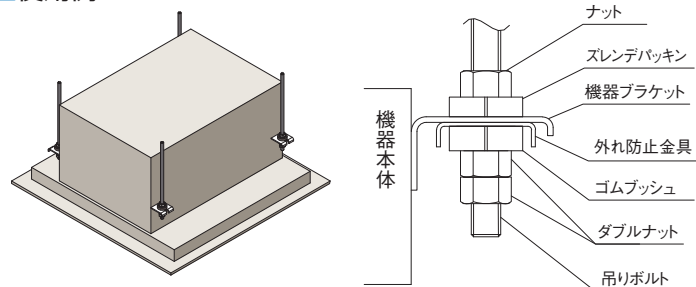

## ■仕様表

品番	寸法(mm)		適合ボルト		許容荷重(N)	許容荷重(kgf)
	A	B	M	W		
SM-B3010	10	12	10	3/8	290	30
SM-B3012	12.5	14	12	1/2	580	60