


スプリングマット

コイルばねとゴムの複合パイオニア。

SM

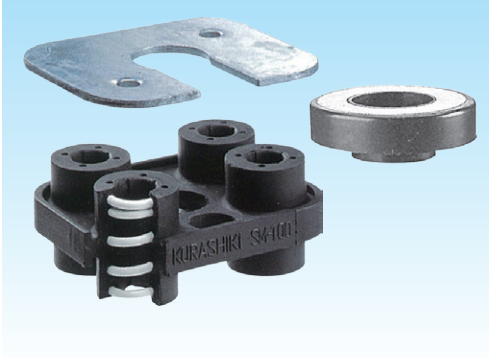

■特長

- コイルスプリングとゴムからなる複合ばねです。
- ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使いやすさです。
- 便利なオプションを用意しています。
- ゴム材質は耐候性ゴムを使用しています。
- 重耐塩仕様です。

■仕様表

●SM-20C~200C


品番	寸法(mm)			ばね定数 N/mm {kgf/cm}	許容荷重 N {kgf}
	A	B	C		
SM-20C	20	20	13	59 { 60}	200 { 20}
SM-40C	20	20	13	110 {110}	390 { 40}
SM-100C	30	22	10	250 {250}	980 {100}
SM-200C	30	22	10	490 {500}	2000 {200}

●SM-300~450


品番	ばね定数 N/mm {kgf/cm}	許容荷重 N {kgf}
SM-300	880 { 900}	2900 {300}
SM-450	1180 {1200}	4400 {450}

■外形図


●SM-20C~200C



●SM-300~450




■使用例

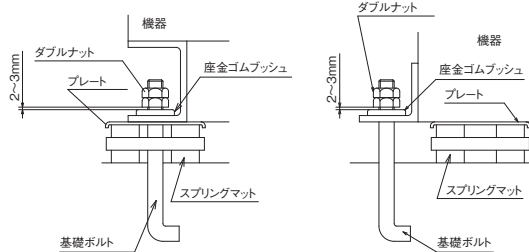


■オプション

●座金ゴムブッシュ



品番	寸法(mm)					
	t1	t2	t3	d1	d2	d3
SM-B10	8.6	4	4.6	26	12.5	10.5
SM-B12	11.3	5	6.3	30	14.5	12.5
SM-B16	13.6	5	8.6	36	19.0	17.0
SM-B20	15.2	6	9.2	44	23.0	21.0
SM-B24	17.5	6	11.5	52	27.5	25.5

●プレート
・SM-P-A
(SM-20C~200C用)



・SM-P-L
(SM-300 450用)

