

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム(JWO1) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ユニオンネジ	SCS13(ステンレス鋼)
5	ユニオンナット	SCS13(ステンレス鋼)
6	ユニオンツバ	SCS13(ステンレス鋼)
7	認証シール	(日本協認証登録番号 G-759)

・『給水装置の構造及び材質に関する省令』
(厚生省令第14号)に適合


適用流体

上水

注。本製品は40℃を超える温水、給湯用には使用できません。


JC-20, 25, 32, 40UJW

使用範囲

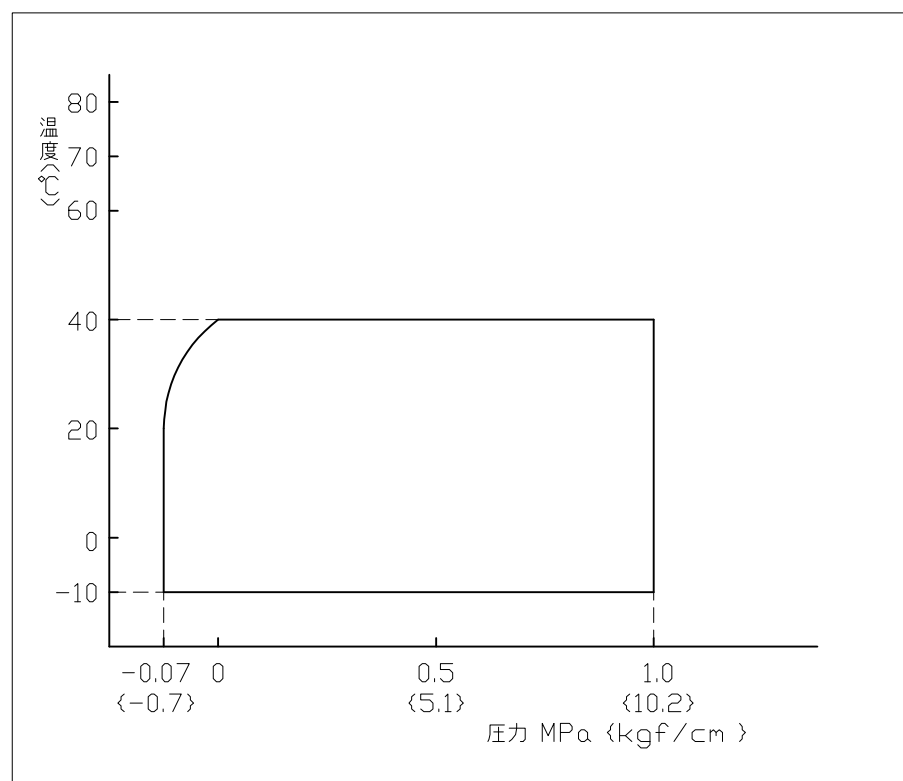

品番	呼び径		標準寸法 (mm)						質量 (kg)
	A	B	L	d	T	二面幅 C1 (ユニオンナット)	二面幅 C2 (ユニオンネジ)	二面幅 C3 (ユニオンツバ)	
JC-20UJW	20	Rc 3/4	90	20	37	73 (十角)	58 (十六角)	37 (八角)	1.2
JC-25UJW	25	Rc 1	90	30	37	85 (十角)	70 (十六角)	50 (十角)	1.7
JC-32UJW	32	Rc 1 1/4	90	30	43	85 (十角)	70 (十六角)	50 (十角)	1.7
JC-40UJW	40	Rc 1 1/2	97	39	42.5	95 (十角)	79 (十六角)	56 (十角)	2.1
JC-50UJW	50	Rc 2	112	49	48	100 (十角)	84 (十六角)	69 (十角)	2.7

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4										
△3										
△2		注記の変更			'14.12.8	山本	片岡			
△1		JC-25UJWの仕様変更			'12.11.24	浅野	片岡			
符号		来歴・変更事項			日付	承認	訂正			
承認		検図		作成	作成年月日	尺度	名称			
小田原		山本		片岡	'10.11.8	年月日	名称			
							品番			
										JC-00UJW



倉敷化工株式会社
産業機器事業部

日本水道協会認証登録品

クリーンフレックス(ユニオンタイプ)