

JC-20, 25, 32, 40のみ

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム (JW01) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SS400 (電気亜鉛めっき) 適合寸法: JIS10K
6	注意シール	
7	認証シール	(日水協認証登録番号G-581)

- ・国土交通省『共通建築工事標準仕様書(機械設備工事編)』の防振継手に適合
- ・『給水装置の構造及び材質に関する省令』(厚生省令第14号)に適合


使用流体

上水

注: 本製品は給湯用には使用できません。

製品品番	標準寸法 (mm)							質量 (kg)
	D	C	T	S	n-h	L	d	
JC-20JW	100	75	14	4	4-15	90	20	1.4
JC-25JW	125	90	14	4	4-19	90	30	2.1
JC-32JW	135	100	16	4	4-19	90	30	3.0
JC-40JW	140	105	16	4	4-19	97	39	3.1
JC-50JW	155	120	16	10	4-19	112	49	3.9
JC-65JW	175	140	18	12	4-19	120	64	5.4
JC-80JW	185	150	18	12	8-19	142	77	5.5
JC-100JW	210	175	18	12	8-19	159	95	6.9
JC-125JW	250	210	20	16	8-23	189	122	11.0
JC-150JW	280	240	22	16	8-23	209	145	14.4
JC-200JW	330	290	22	16	12-23	209	195	17.7
JC-250JW	400	355	24	21	12-25	234	238	28.9
JC-300JW	445	400	24	23	16-25	259	286	33.8

使用範囲

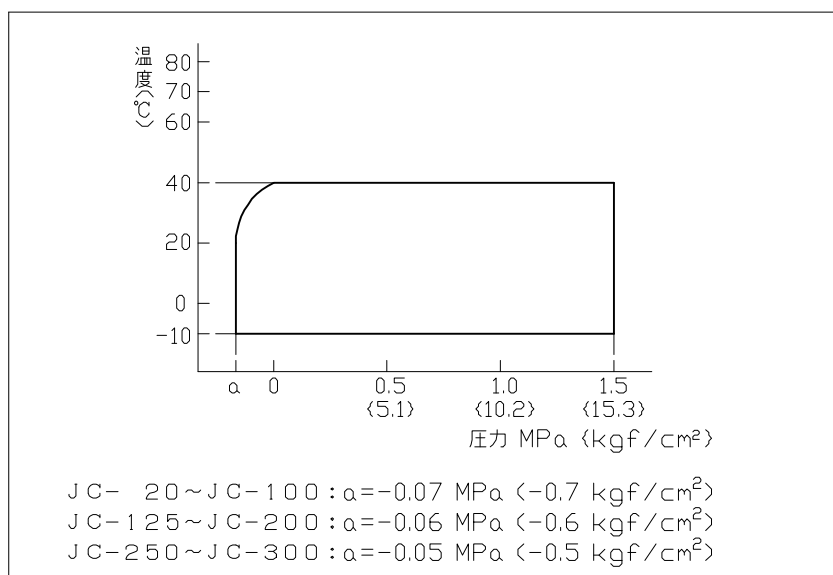

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4		注記の変更。			'14.12.8 山本 片岡					
△3		工法変更による仕様変更。			'08.1.10 高月 片岡					
△2		JC-125JW~JC-300JWの追加。			'05.11.21 高月 片岡					
△1		JC-20JWの追加。			'05.03.08 藤原 浅野					
符号	来歴・変更事項		日付	承認	訂正					
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称 クリーンフレックス					
守谷	守谷	古角	04.12.02	1/F	品番 JC-000JW					

倉敷化工株式会社
産業機器事業部