

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム (JWO1) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SUS304相当 適合寸法: JIS10K
6	注意シール	

- ・国土交通省『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)』の防振継手に適合
- ・『給水装置の構造及び材質に関する省令』(厚生省令第14号)に適合


使用流体

上水

注: 本製品は給湯用には使用できません。

製品品番	標準寸法 (mm)							質量 (kg)
	D	C	T	S	n-h	L	d	
JC-20-S	100	75	14	4	4-15	90	20	1.4
JC-25-S	125	90	14	4	4-19	90	30	2.1
JC-32-S	135	100	16	4	4-19	90	30	3.0
JC-40-S	140	105	16	4	4-19	97	39	3.1
JC-50-S	155	120	16	10	4-19	112	49	3.9
JC-65-S	175	140	18	12	4-19	120	64	5.4
JC-80-S	185	150	18	12	8-19	142	77	5.5
JC-100-S	210	175	18	12	8-19	159	95	6.9
JC-125-S	250	210	20	16	8-23	189	122	11.0
JC-150-S	280	240	22	16	8-23	209	145	14.4
JC-200-S	330	290	22	16	12-23	209	195	17.7
JC-250-S	400	355	24	21	12-25	234	238	28.9
JC-300-S	445	400	24	23	16-25	259	286	33.8

使用範囲

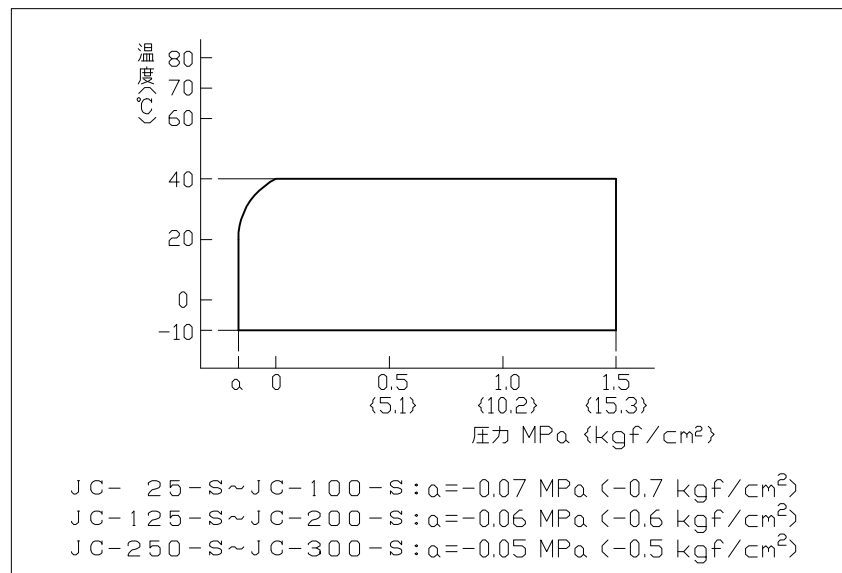

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4		注記の変更			14.12.8 山本 片岡					
△3		フランジ材質表記の変更			08.10.27 小田原 片岡					
△2		工法変更による仕様変更			08.02.20 高月 片岡					
△1		JC-20の追加			05.03.08 藤原 浅野					
符号	来歴・変更事項				日付	承認	訂正			
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称					
守谷	守谷	古角	04.10.01	1/F	クリーンフレックス					
					名称	JC-000-S				

