

JK-25, 32, 40のみ

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SS400 (電気亜鉛めっき) 適合寸法: JIS10K
6	注意シール	

・国土交通省『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)』の防振継手に適合


使用流体

水、冷水、温水、海水

注: 本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。

製品品番	標準寸法 (mm)							質量 (kg)
	D	C	T	S	n-h	L	d	
JK-25	125	90	14	4	4-19	90	32	2.1
JK-32	135	100	16	4	4-19	90	32	3.0
JK-40	140	105	16	4	4-19	97	40	3.1
JK-50	155	120	16	10	4-19	112	50	3.9
JK-65	175	140	18	12	4-19	120	65	5.4
JK-80	185	150	18	12	8-19	142	78	5.5
JK-100	210	175	18	12	8-19	159	100	6.9
JK-125	250	210	20	16	8-23	189	123	11.0
JK-150	280	240	22	16	8-23	209	146	14.4
JK-200	330	290	22	16	12-23	209	196	17.7
JK-250	400	355	24	21	12-25	234	244	28.9
JK-300	445	400	24	23	16-25	259	288	33.8
JK-350	490	445	26	23	16-25	266	330	39.4

使用範囲

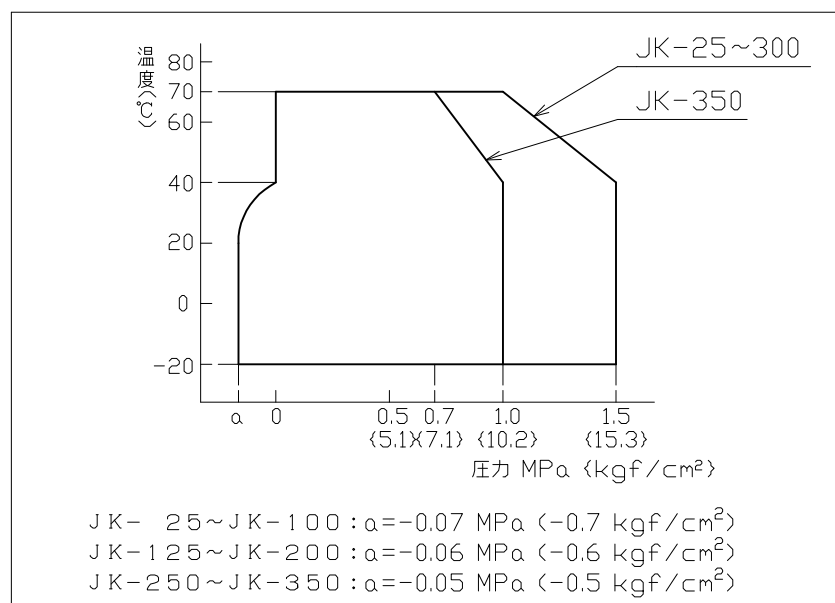

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4										
△3										
△2		品番の追加			14.10.22	山本	片岡			
△1		使用範囲の変更			12.3.8	伊藤	片岡			
符号	来歴・変更事項				日付	承認	訂正			
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称 品番					
守谷	守谷	古角	04.10.01	1/F	カイザーフレックス JK-000					

