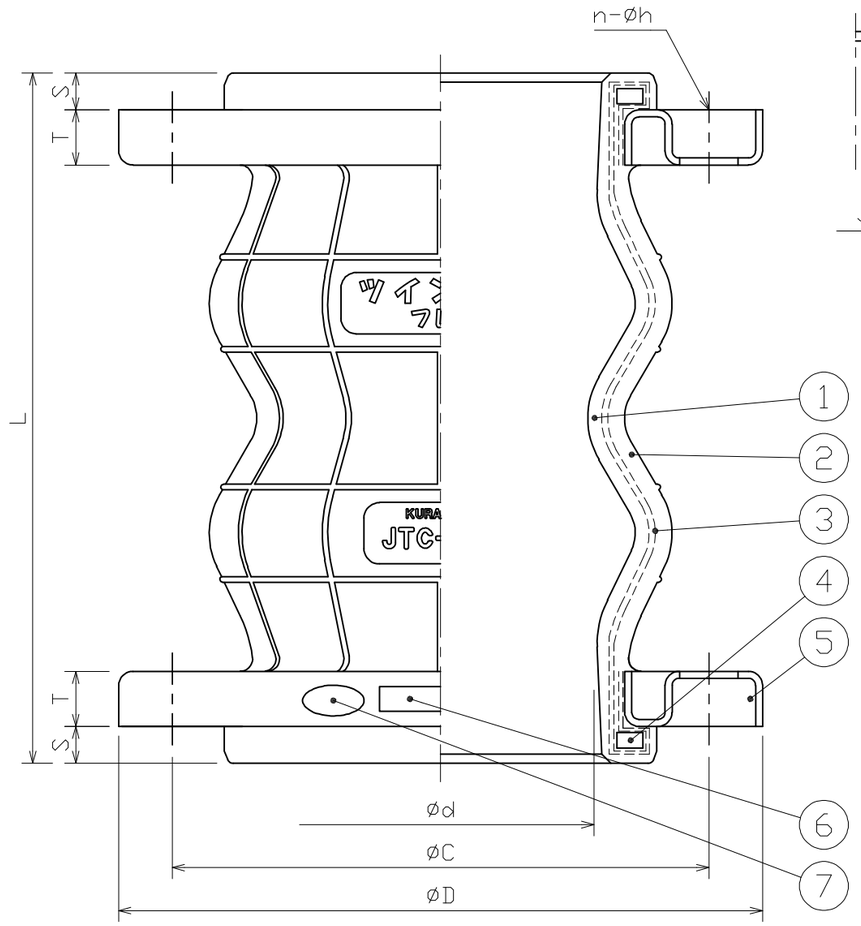

製品構成

番号	名称	材　質
1	内面ゴム	合成ゴム（ＪＷ０１） 厚生省令第１４号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	ＳＳ４００
5	フランジ	ＳＰＣＣ（ダクロ処理　3コート3ベーク） 適合寸法：ＪＩＳ１０Ｋ
6	注意シール	
7	認証シール	（日水協認証登録番号Ｇ－５８１）

・国土交通省『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）』の防振継手に適合
・『給水装置の構造及び材質に関する省令』（厚生省令第１４号）に適合

使用流体

上水、水、冷水、温水、海水

注：本製品は給湯用には使用できません。
注：本製品を使用時は必ずワッシャーを使用ください。

付属品

製品品番	ワッシャー	
	M16	M20
ＪＴＣ－　２５ＰＪＷ	８	
ＪＴＣ－　３２ＰＪＷ	８	
ＪＴＣ－　４０ＰＪＷ	８	
ＪＴＣ－　５０ＰＪＷ	８	
ＪＴＣ－　６５ＰＪＷ	８	
ＪＴＣ－　８０ＰＪＷ	１６	
ＪＴＣ－１００ＰＪＷ	１６	
ＪＴＣ－１２５ＰＪＷ		１６
ＪＴＣ－１５０ＰＪＷ		１６
材質	SS400相当（溶融亜鉛めっき）	

製品品番	標準寸法（ｍｍ）							質量
	D	C	T	S	n－h	L	d	（ｋｇ）
ＪＴＣ－　２５ＰＪＷ	１２５	９０	８,３	４	４－１９	１２０	３０	０．７
ＪＴＣ－　３２ＰＪＷ	１３５	１００	８,３	４	４－１９	１７５	３０	０．９
ＪＴＣ－　４０ＰＪＷ	１４０	１０５	８,３	４	４－１９	１７５	３９	１．０
ＪＴＣ－　５０ＰＪＷ	１５５	１２０	１６	１０	４－１９	１７５	４９	１．４
ＪＴＣ－　６５ＰＪＷ	１７５	１４０	１８	１２	４－１９	１７５	６４	１．８
ＪＴＣ－　８０ＰＪＷ	１８５	１５０	１８	１２	８－１９	１７５	７７	２．０
ＪＴＣ－１００ＰＪＷ	２１０	１７５	１８	１２	８－１９	２２５	９５	２．９
ＪＴＣ－１２５ＰＪＷ	２５０	２１０	２０	１６	８－２３	２２５	１２２	４．８
ＪＴＣ－１５０ＰＪＷ	２８０	２４０	２２	１６	８－２３	２２５	１４５	５．６

使用範囲

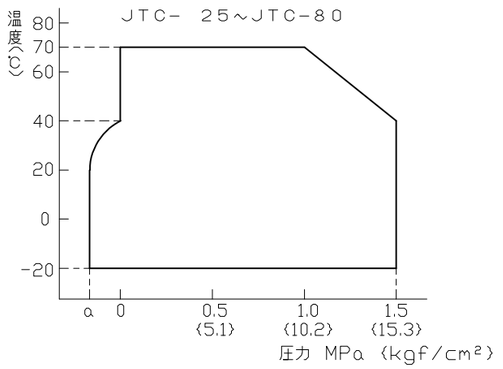

JTC-　25～JTC-　80：α=-0.07MPa（-0.7kgf/cm²）

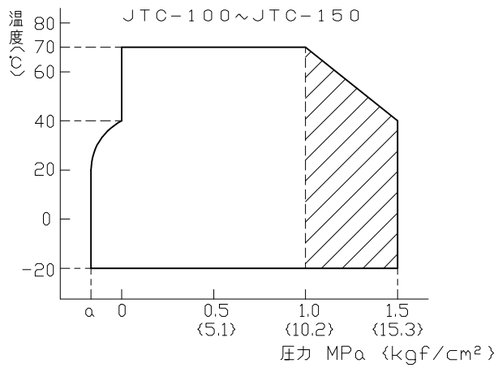

JTC-100：α=-0.07MPa（-0.7kgf/cm²）
JTC-125～JTC-150：α=-0.06MPa（-0.6kgf/cm²）

注意１）　上図斜線範囲内ではツインフレックスの反力により防振台の防振性能の悪化、機器の破損等の悪影響をおよぼす事がありますので、オプションのコントロールユニットを用いて継手の伸びを防止する事をお勧めします。
注意２）　コントロールユニット図面につきましては別途ご請求ください。

三角法	番号	名　称	数	材　質	備　考	番号	名　称	数	材　質	備　考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
4				
3				
2	T寸法の表記箇所変更(25A～40A)	21 05 13	村上	味野
1	ød寸法の変更	16 10 17	寺内	片岡

承認	検図	作成	作成年月日	尺度
山本	村上	片岡	年 月 日 15. 10. 6	1／F

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

日本水道協会認証登録品

名称　ツインフレックスＬｉｔｅ
品番　JTC-○○○PJW

07150004