

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム (JW01) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SS400 (電気亜鉛めっき) 適合寸法: JIS10K
6	注意シール	

- ・国土交通省『公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編)』の防振継手に適合
- ・『給水装置の構造及び材質に関する省令』 (厚生省令第14号) に適合


使用流体

上水、水、冷水、温水、海水

注: 本製品は給湯用には使用できません。

製品品番	標準寸法 (mm)							質量 (kg)
	D	C	T	S	n-h	L	d	
JTC-25	125	90	14	4	4-19	120	30	2.2
JTC-32	135	100	16	4	4-19	175	30	3.2
JTC-40	140	105	16	4	4-19	175	39	3.4
JTC-50	155	120	16	10	4-19	175	49	4.2
JTC-65	175	140	18	12	4-19	175	64	5.6
JTC-80	185	150	18	12	8-19	175	77	5.7
JTC-100	210	175	18	12	8-19	225	95	7.4
JTC-125	250	210	20	16	8-23	225	122	11.5
JTC-150	280	240	22	16	8-23	225	145	14.8
JTC-200	330	290	22	16	12-23	325	195	18.6
JTC-250	400	355	24	21	12-25	325	238	29.7
JTC-300	445	400	24	23	16-25	325	286	34.3

使用範囲

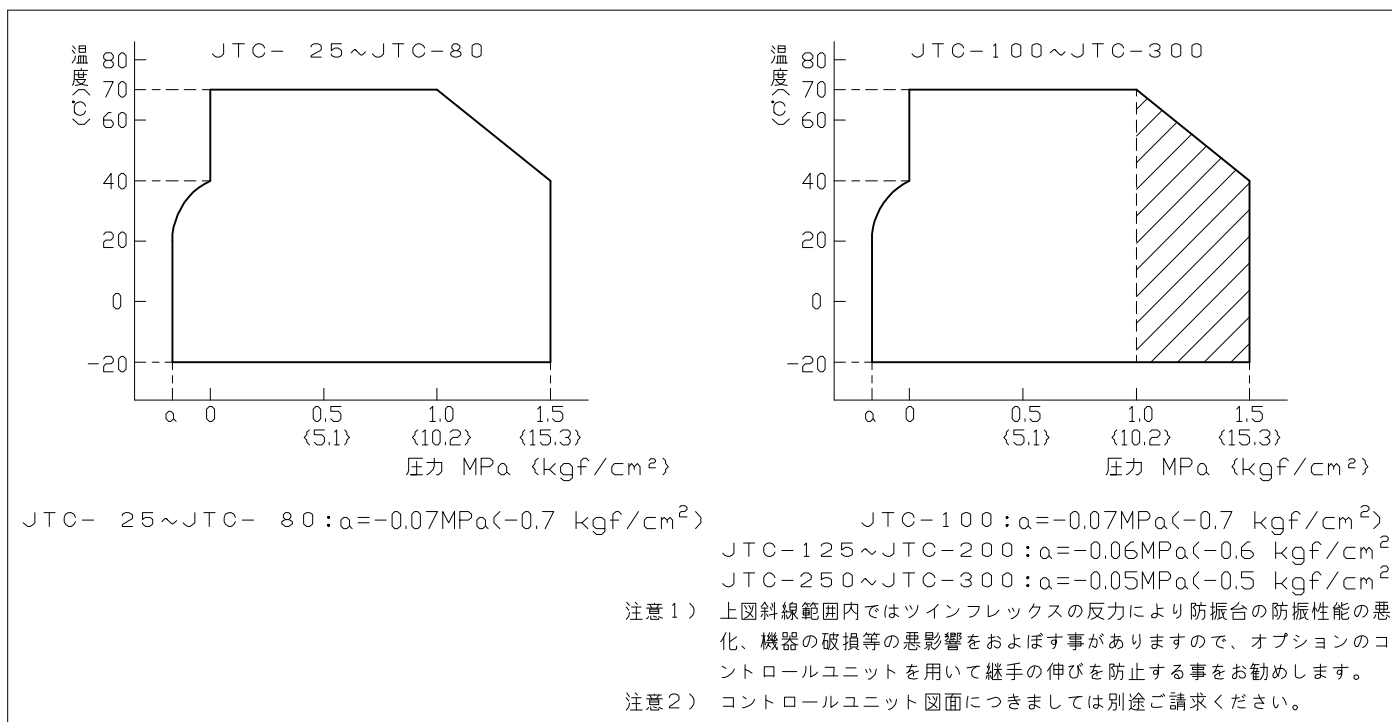

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4										
△3										
△2										
△1		φd寸法の変更			16 10 17 寺内 片岡					
符号	来歴・変更事項				日付	承認	訂正			
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称					
山本	村上	片岡	15. 10. 6	1/F	ツインフレックス					
					品番	JTC-000				



07150077