

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム (JW01) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SPCC (ダクロ処理 3コート3ベーク) 適合寸法: JIS10K
6	注意シール	
7	認証シール	(日水協認証登録番号G-581)

- ・国土交通省『公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編)』の防振継手に適合
- ・『給水装置の構造及び材質に関する省令』 (厚生省令第14号) に適合

使用流体

上水、冷水、温水、海水

注: 本製品は給湯用には使用できません。


注: 本製品を使用時は必ずワッシャーを使用ください。


付属品

製品品番	ワッシャー		
	M12	M16	M20
JTN-20PJW	8		
JTN-25PJW		8	
JTN-32PJW		8	
JTN-40PJW		8	
JTN-50PJW		8	
JTN-65PJW		8	
JTN-80PJW		16	
JTN-100PJW		16	
JTN-125PJW			16
JTN-150PJW			16
材質	SS400相当 (溶融亜鉛めっき)		

製品品番	標準寸法 (mm)							質量 (kg)
	D	C	T	S	n-h	L	d	
JTN-20PJW	100	75	8.3	4	4-15	250	20	0.7
JTN-25PJW	125	90	8.3	4	4-19	250	30	0.9
JTN-32PJW	135	100	8.3	4	4-19	250	30	1.0
JTN-40PJW	140	105	8.3	4	4-19	250	39	1.1
JTN-50PJW	155	120	16	10	4-19	250	49	1.6
JTN-65PJW	175	140	18	12	4-19	250	64	2.1
JTN-80PJW	185	150	18	12	8-19	250	76	2.4
JTN-100PJW	210	175	18	12	8-19	250	95	2.8
JTN-125PJW	250	210	20	16	8-23	250	122	5.1
JTN-150PJW	280	240	22	16	8-23	250	143	5.5

使用範囲

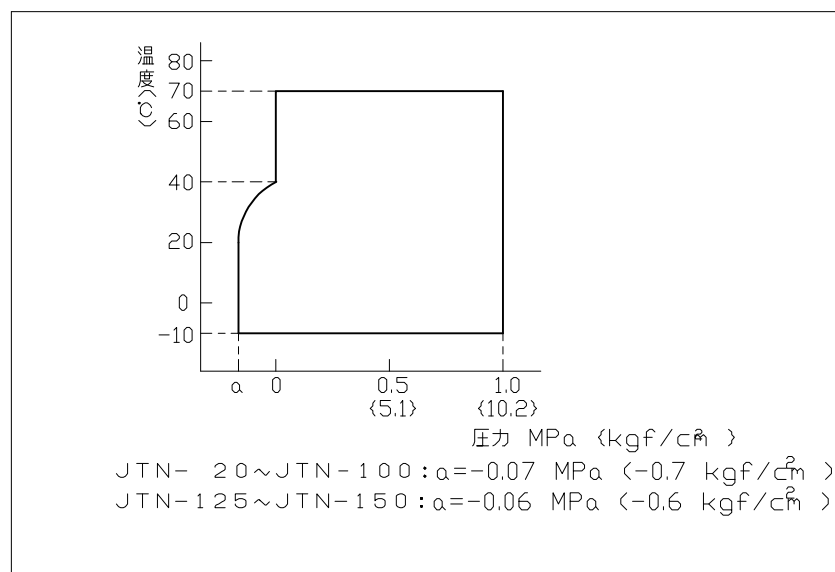

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△		T寸法の表記箇所変更(25A~40A)			'21.5.13 村上味野					
△		内径の変更			'15.10.22 山本 片岡					
△		注記の変更			'14.12.8 山本 片岡					
△		内径の変更			'14.11.17 山本 片岡					
符号	来歴・変更事項		日付	承認	訂正					
承認	検図	作成	作成年月日	尺度						
浅野	片岡	寺内	'13. 2. 4	1/F						
						 倉敷化工株式会社 産業機器事業部 日本水道協会認証登録品				
						名称 品番 JTAN-〇〇〇PJW				