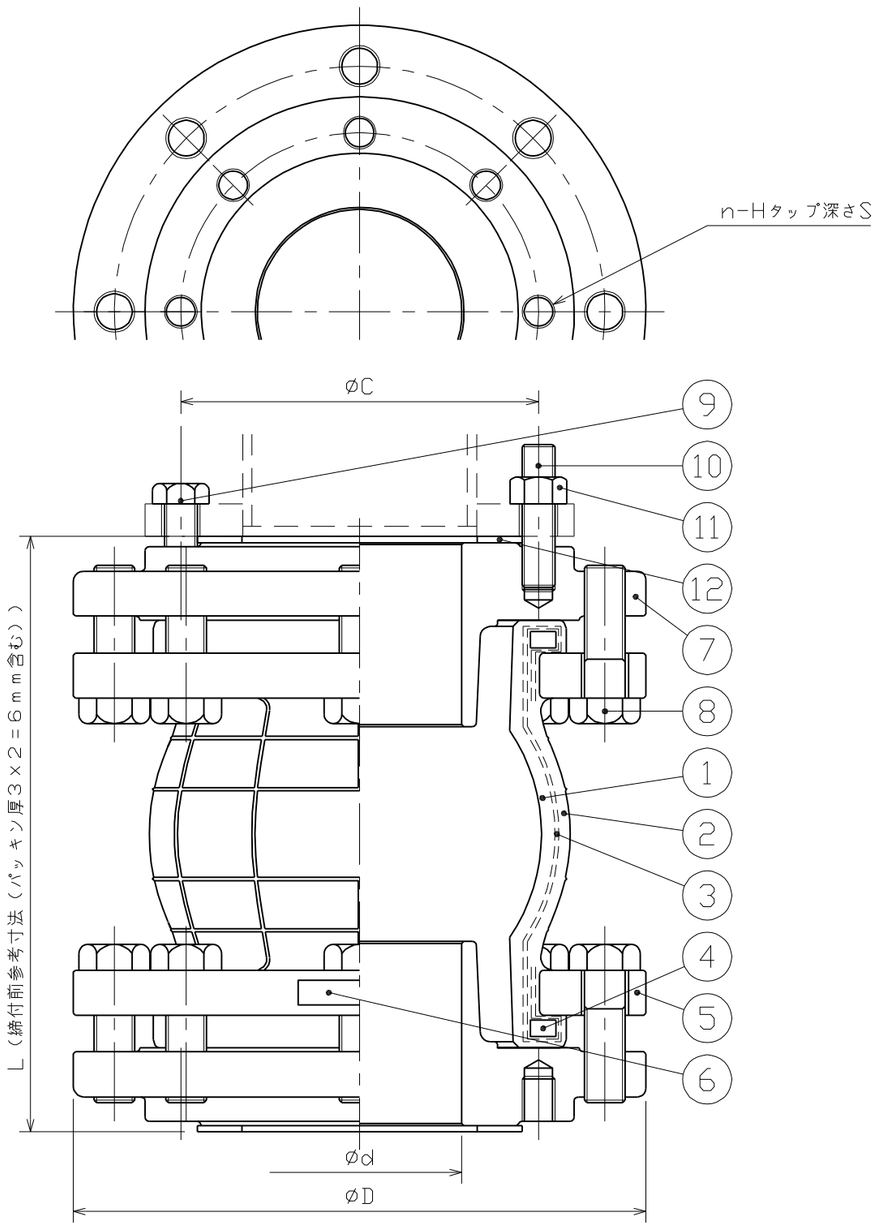

製品構成

番号	名称	材　　質
1	内面ゴム	合成ゴム
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	ＳＳ４００
5	フランジ	ＳＳ４００ （電気亜鉛めっき）
6	注意シール	
7	異径フランジ	ＦＣ２００（塗装） 適合寸法：ＪＩＳ１０Ｋ
8	六角ボルト	ＳＳ４００相当 （電気亜鉛めっき）

付属品

呼び	⑨取付ボルト		⑩植込ボルト		⑪ナット		⑫
	M16 ×40L	M20 ×50L	M16 ×70L	M20 ×80L	M16	M20	パッキン
３２Ａ	６		２		２		２
４０Ａ	６		２		２		２
５０Ａ	６		２		２		２
６５Ａ	６		２		２		２
８０Ａ	１２		４		４		２
１００Ａ	１２		４		４		２
１２５Ａ		１２		４		４	２
１５０Ａ		１２		４		４	２
２００Ａ		２４					２
材質	ＳＳ４００相当（電気亜鉛めっき）						ノンアス

使用流体

水、冷水、温水、海水

注：本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。

製品品番	呼び	標準寸法（ｍｍ）				JIS10Kフランジ用		質量
		L	d	D	C	n－H	S	（ｋｇ）
ＫＶ－　３２Ｋ	３２Ａ	２０２	３２	１７５	１００	４－Ｍ１６	２２	１５．１
ＫＶ－　４０Ｋ	４０Ａ	２２４	４０	１８５	１０５	４－Ｍ１６	２２	１６．７
ＫＶ－　５０Ｋ	５０Ａ	２４１	５０	２１０	１２０	４－Ｍ１６	２２	２０．８
ＫＶ－　６５Ｋ	６５Ａ	２４１	６５	２１０	１４０	４－Ｍ１６	２２	２１．４
ＫＶ－　８０Ｋ	８０Ａ	２７１	８０	２５０	１５０	８－Ｍ１６	２２	３４．３
ＫＶ－１００Ｋ	１００Ａ	２９１	１００	２８０	１７５	８－Ｍ１６	２２	４２．５
ＫＶ－１２５Ｋ	１２５Ａ	３０１	１２５	３３０	２１０	８－Ｍ２０	２７	６１．５
ＫＶ－１５０Ｋ	１５０Ａ	３２６	１５０	４００	２４０	８－Ｍ２０	２７	９２．５
ＫＶ－２００Ｋ	２００Ａ	３５１	２００	４４５	２９０	１２－Ｍ２０	２７	１０８．８

使用範囲

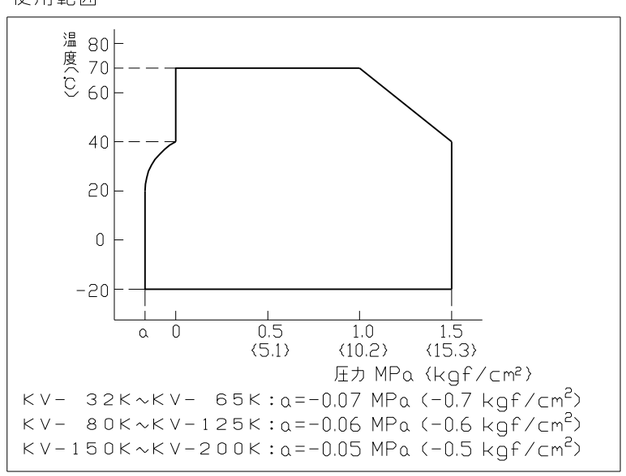

KV－　32K～KV－　65K：a=-0.07 MPa（-0.7 kgf/cm²）
KV－　80K～KV－125K：a=-0.06 MPa（-0.6 kgf/cm²）
KV－150K～KV－200K：a=-0.05 MPa（-0.5 kgf/cm²）

07040014

三角法	番号	名　称	数	材　質	備　考	番号	名　称	数	材　質	備　考

符号	来　歴・変　更　事　項	日付	承認	訂正
4				
3				
2				
1	使用範囲の変更	'12.3.8	伊藤	片岡

承　認	検　図	作　成	作成年月日	尺度
			年　月　日	
守谷	守谷	古角	04.10.01	1／F

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

名称　パイプサイレンサー
品番　ＫＶ－ＯＯＯＫ