


品番	静的ばね定数 (N/mm)		許容荷重 (N)		特動比	ペイント色
	圧縮方向	せん断方向	圧縮方向	せん断方向		
SHB-65A-L-TS	350	220	1780	1180*1	1.20	黄色
SHB-65B-L-TS	470	300	2380	1670*1	1.25	赤色
SHB-65C-L-TS	610	380	3010	2060*1	1.35	緑色

*1...防振ゴム本体の許容荷重を示す
*2...本製品の許容荷重を示し、破壊を起こさない荷重とする

- 注記) 1. 本図は、3方向防振ゴム(SHBシリーズ)耐震商品の納入仕様書兼組付け図です。図のように防振ゴムに付属品(耐震金具、金具、鋼管など)を組付けてご使用ください。
2. ボルトは、必ず強度区分6.8以上のものをご使用ください。強度が低いと、せん断破壊を起こすおそれがあります。また、ボルト長さは、上部躯体と干渉しないようご注意ください。
3. 製品に引張方向の荷重が掛からないようご注意ください。

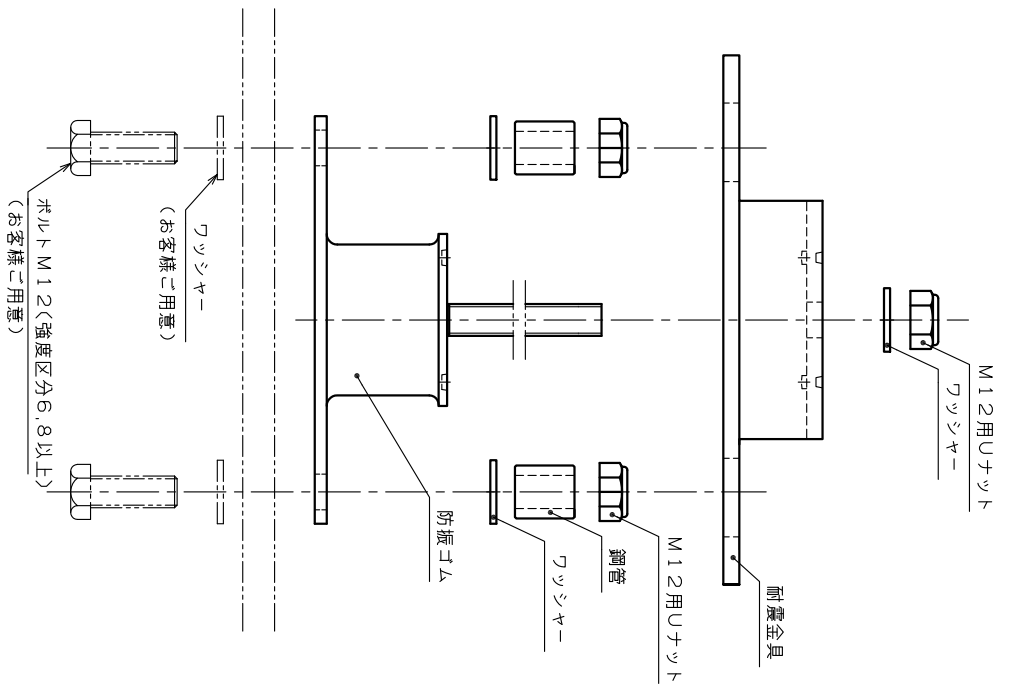

付属品：耐震金具、鋼管×2個、M12用Uナット×3個、M12用ワッシャー×3個とします。

三角法	番号	名称	数	材質	質備	考番号	名称	数	材質	質備	考
△											
△											
△											
△											
△											
△											

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	変更事項	作成	作成年月日	日付	承認	訂正	名称	耐震ストッパー付き3方向防振ゴム	名称	上記
三海	蓮井		岩田	18.09.20			1:2	名称		名称	