


品番	静的ばね定数 (N/mm)		許容荷重 (N)		特動比	ペイント色
	圧縮方向	せん断方向	圧縮方向	せん断方向		
SHB-90A-L-TS	780	320	3920	1760*1	1.20	橙色
SHB-90B-L-TS	1000	410	5000	2350*1	1.25	青色
SHB-90C-L-TS	1330	540	6660	3040*1	1.35	棕色
SHB-90D-L-TS	1550	630	7740	3530*1	1.40	白色
SHB-90E-L-TS	1870	760	9290	4280*1	1.50	金色

*1...防振ゴム本体の許容荷重を示す
*2...本製品の許容荷重を示し、破壊を起こさない荷重とする

- 注記) 1. 本図は、3方向防振ゴム(SHBシリーズ)耐震製品の納入仕様書兼組付け図です。
図のように防振ゴムに付属品(耐震金具、金具、鋼管など)を組付けてご使用ください。
2. ボルトは、必ず強度区分6.8以上のものでご使用ください。
強度が低いと、せん断破壊を起こすおそれがあります。
また、ボルト長さは、上部躯体と干渉しないようご注意ください。
3. 製品に引張方向の荷重が掛からないようご注意ください。

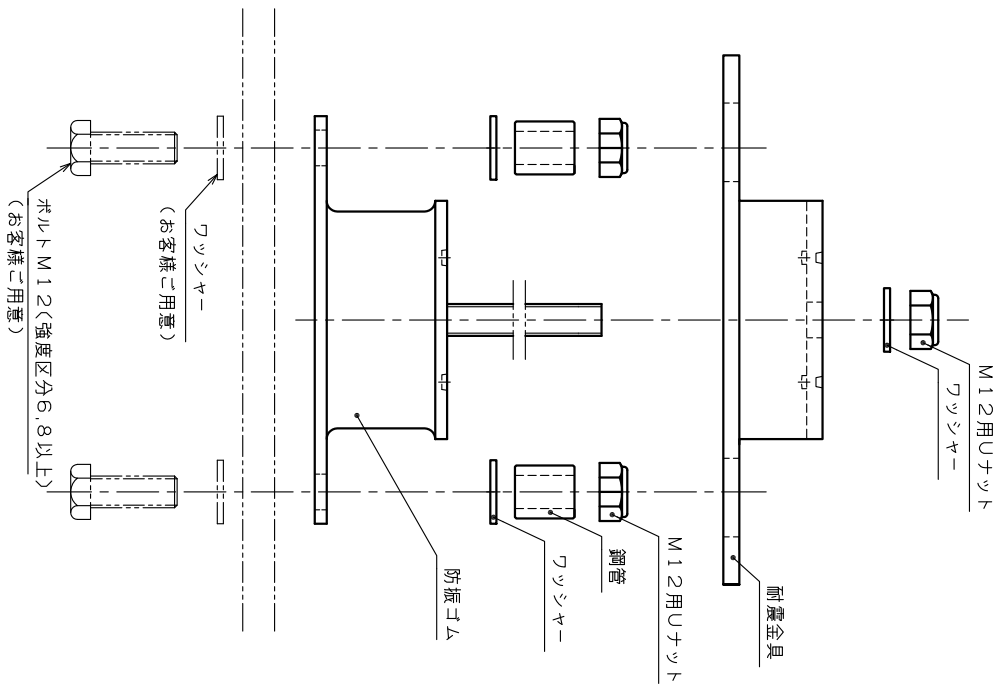

付属品：耐震金具、鋼管×2個、M12用Uナット×3個、M12用ワッシャー×3個とします。

三角法	番号	名称	数	材質	質備	考番号	名称	数	材質	質備	考	
△												
△												
△												
△												
承認	検図	変更事項	作成	日付	承認	訂正	名称					
三海	運井	岩田	18.09.20	1:2			耐震ストッパー付き3方向防振ゴム					
							倉敷化工株式会社					
							産業機器事業部					
							名称					
							品番					
							上記					