CONFIDENTIAL

納入仕様書
組付け図

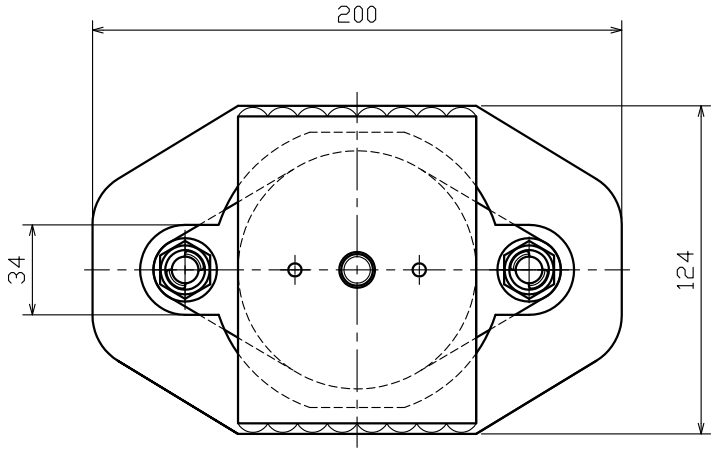



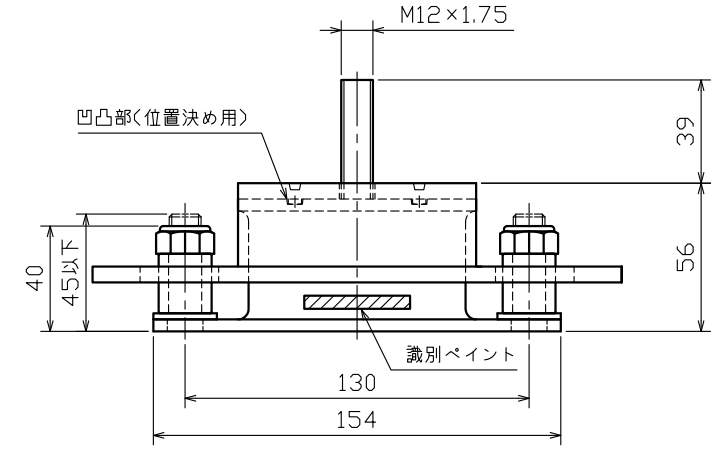

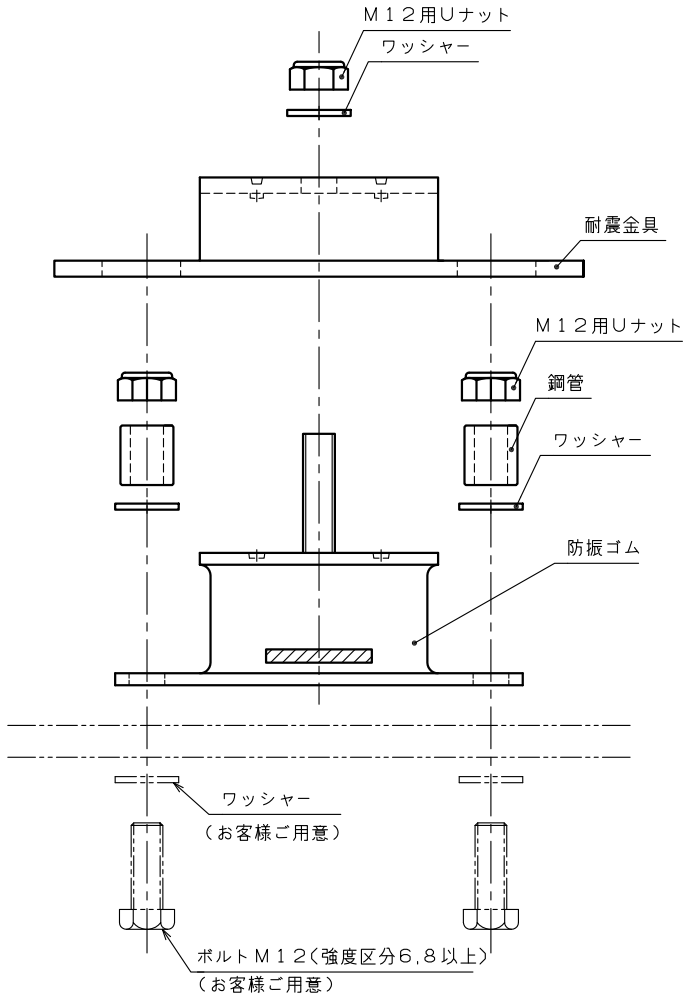

特性表

品番	静的ばね定数 (N/mm)		許容荷重 (N)			静動比	ペイント色
	圧縮方向	せん断方向	圧縮方向	せん断方向			
SHB-90A-TS	780	320	3920	1760 *1	20440 *2	1.20	橙色
SHB-90B-TS	1000	410	5000	2350 *1		1.25	青色
SHB-90C-TS	1330	540	6660	3040 *1		1.35	桃色
SHB-90D-TS	1550	630	7740	3530 *1		1.40	白色
SHB-90E-TS	1870	760	9290	4280 *1		1.50	金色

※1…防振ゴム本体の許容荷重を示す
※2…本製品の許容荷重を示し、破壊を起こさない荷重とする

注記) 1. 本図は、3方向防振ゴム(SHBシリーズ)耐震化品の納入仕様書兼組付け図です。
図のように防振ゴムに付属品(耐震金具、金具、鋼管など)を組付けてご使用ください。
2. ボルトは、必ず強度区分6.8以上のものをご使用ください。
強度が低いと、せん断破壊を起こすおそれがあります。
また、ボルト長さは、上部躯体と干渉しないようご注意ください。
3. 製品に引張方向の荷重が掛からないようにご注意ください。

付属品:耐震金具、鋼管×2個、M12用Uナット×3個、M12用ワッシャー×3個とします。

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
4				
3				
2				
1				

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称	耐震ストッパー付き3方向防振ゴム
三海	蓮井	岩田	'18.09.20	1:2	品番	上記

03180265