


※MF サスペンション (滑車吊りタイプ) 天井取付詳細

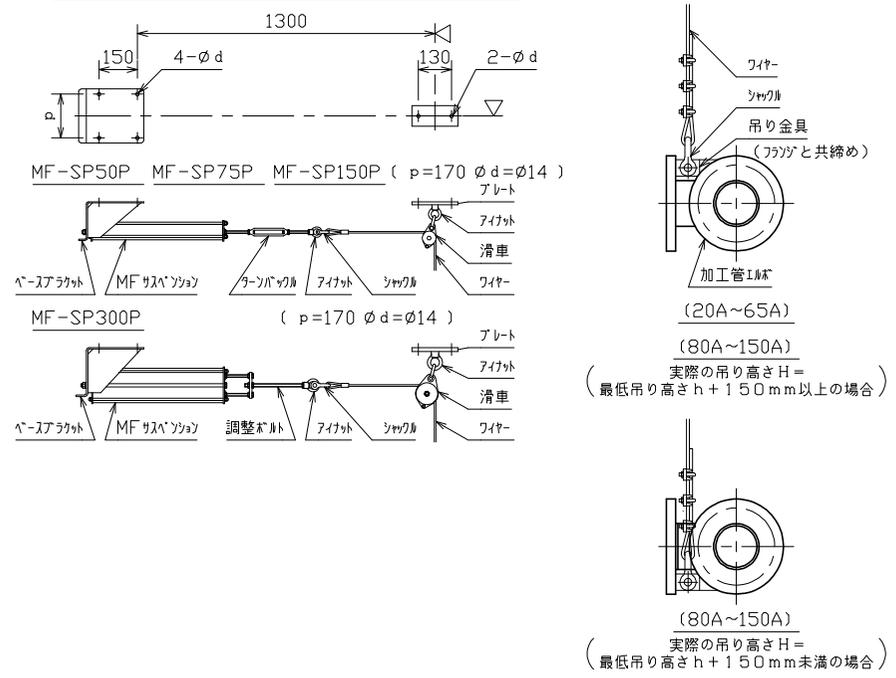

- (注記)
- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 - ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 - ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

免震量: 500mm 用途: 給水

配管呼び	品番	各部寸法				MF サスペンション 選定品番	アンカーボルト 選定品番	数量
		フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	フレキ長 A	吊り位置 B			
20A	S5P20-900GC-S1	900	600以上	80	55	MF-SP50P	M10×6	
25A	S5P25-900GC-S1	900	600以上	97	65	MF-SP50P	M10×6	
32A	S5P32-900GC-S1	900	600以上	112	75	MF-SP50P	M10×6	
40A	S5P40-900GC-S1	900	600以上	95	70	MF-SP75P	M10×6	
50A	S5P50-900GC-S1	900	600以上	97	70	MF-SP75P	M10×6	
65A	S5P65-900GC-S1	900	600以上	118	85	MF-SP150P	M10×6	
80A	S5P80-900GC-S1	900	600以上	137	95	MF-SP150P	M10×6	
100A	S5P100-900GC-S1	900	600以上	158	105	MF-SP150P	M10×6	
125A	S5P125-900GC-S1	900	600以上	196	130	MF-SP300P	M10×6	
150A	S5P150-900GC-S1	900	650以上	235	150	MF-SP300P	M10×6	

部品名称	材質
サブプレクス GC	内面J&M: EPDM(JW01) フック: JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下 流体温度: 40℃以下)
加工管エンド	SUS304 Sch10S
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
MF サスペンション	コイルスプリング: SWC (加工電着塗装) ケーブル類: SS400 (電気亜鉛メッキ)
吊り金具	SS400 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
	承認	検図	作成	作成年月日	尺度	免震サブプレクス						
	浅野	浅野	山本	07 04 24	1/30	別記						

倉敷化工株式会社
産業機器事業部