



※MF リズパ'ンション (天吊りタイプ) 天井取付詳細

- MF-SP25H
- MF-SP50H
- MF-SP75H
- MF-SP150H

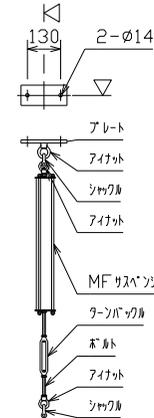

免震量：500mm

用途：給水・上水

配管呼び	品番	フレキ 日水協 JWWA	各部寸法				MF リズパ'ンション 選定品番	フレキ選定例 フレキ継ぎ M×数	数量
			フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	フレキ長 A	吊り位置 B			
20A	S5H20-1100SJ-S1	認定品	1100	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1100SJ-S1	認定品	1100	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1100SJ-S1	認定品	1100	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1100SJ-S1	認定品	1100	1200以上	95	70	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-1100SJ-S1	認定品	1100	1200以上	97	70	MF-SP25H	M10×2	
65A	S5H65-1200SJ-S1	認定品	1200	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1200SJ-S1	認定品	1200	1200以上	137	95	MF-SP50H	M10×2	
100A	S5H100-1300SJ-S1	認定品	1300	1200以上	158	105	MF-SP75H	M10×2	
125A	S5H125-1400SJ-S1	認定品	1400	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-1500SJ-S1	認定品	1500	1200以上	235	150	MF-SP150H	M10×2	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックス SJ	フレキ：SUS316L プレート：SUS304 ワッシャ：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ) (流体圧力：0.98MPa以下))
加工管	SUS304 Sch10S ワッシャと付属
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
MF リズパ'ンション	コイルスプリング：SWC (カチン電着塗装) クラス：SS400 (電気亜鉛メッキ)
吊り金具	SS400 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
	△											
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認		訂正			
承認	検図	作成	作成年月日		尺度	名称品番		免震サブプレックス				
藤原	古角	川久保	03 2 7		1/30	別記						

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部