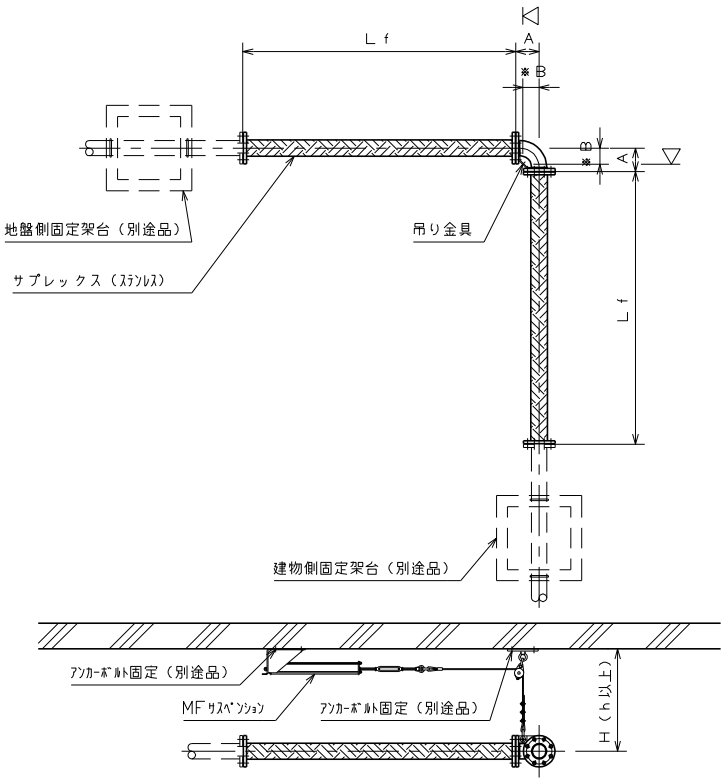

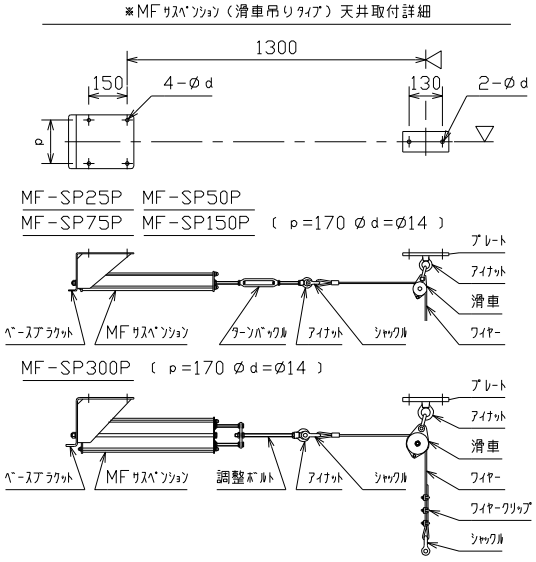



〔20A～65A〕

〔80A～150A〕
実際の吊り高さH＝
（最低吊り高さｈ＋１５０ｍｍ以上の場合）



〔80A～150A〕
実際の吊り高さH＝
（最低吊り高さｈ＋１５０ｍｍ未満の場合）

免震量：500mm

用途：給水・上水

配管呼び	品番	フレキ 日水協 JWWA	各部寸法 フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	エルボ長 A	吊り位置 B	MFサスペンション選定品番	アンカー選定例 メカニカル雄ネジ M×数	数量
20A	S5P20-1100SJ-S1	認定品	1100	600以上	80	55	MF-SP25P	M10×6	
25A	S5P25-1100SJ-S1	認定品	1100	600以上	97	65	MF-SP50P	M10×6	
32A	S5P32-1100SJ-S1	認定品	1100	600以上	112	75	MF-SP50P	M10×6	
40A	S5P40-1100SJ-S1	認定品	1100	600以上	95	70	MF-SP75P	M10×6	
50A	S5P50-1100SJ-S1	認定品	1100	600以上	97	70	MF-SP75P	M10×6	
65A	S5P65-1200SJ-S1	認定品	1200	600以上	118	85	MF-SP150P	M10×6	
80A	S5P80-1200SJ-S1	認定品	1200	600以上	137	95	MF-SP150P	M10×6	
100A	S5P100-1300SJ-S1	認定品	1300	600以上	158	105	MF-SP150P	M10×6	
125A	S5P125-1400SJ-S1	認定品	1400	600以上	196	130	MF-SP300P	M10×6	
150A	S5P150-1500SJ-S1	認定品	1500	650以上	235	150	MF-SP300P	M10×6	

〔 注 記 〕
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サプレックス SJ	チューブ：SUS316L フレード：SUS304 フランジ：JIS10K（SS400（電気亜鉛メッキ）） 〔 流体圧力：0.98MPa以下 〕
加工管エルボ	SUS304 Sch10S ノンアスベストパッキン付属
接続ボルト	SS400（溶融亜鉛メッキ）
MFサスペンション	コイルスプリング：SWC（カチオン電着塗装） ケース類：SS400（電気亜鉛メッキ）
吊り金具	SS400（溶融亜鉛メッキ）

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
4				
3				
2				
1				

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称	免震サプレックス
藤原	古角	川久保	03 2 7	1/30	品番	別記

08030150