



※MF リズバンス (天吊りタイプ) 天井取付詳細

- MF-SP25H
- MF-SP300H
- MF-SP675H
- MF-SP50H
- MF-SP75H
- MF-SP150H
- MF-SP225H

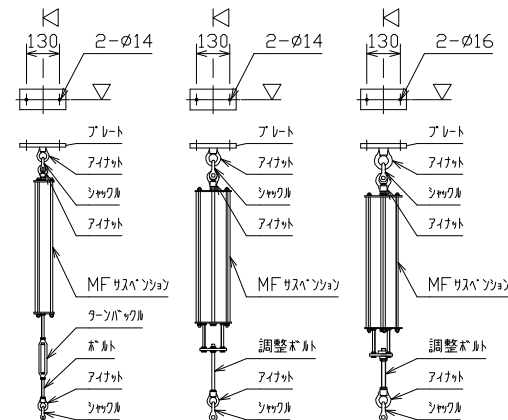

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立て下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックス S1	チューブ: SUS316L フラウド: SUS304 フランチ: JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下)
加工管	SGP (白) リズバンス付属
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
MF リズバンス	コイルアライク: SWC (防腐電着塗装) ケーブル類: SS400 (電気亜鉛メッキ)
吊り金具	SS400 (溶融亜鉛メッキ)

免震量: 500mm

用途: 消火

配管呼び	品番	フレキ品番	フレキ 消防予 第199号	各部寸法				MF リズバンス 選定品番	フランチ選定例 加工加雑寸 M×数	数量
				フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	フレキ長 A	吊り位置 B			
20A	S5H20-1100S1-SB	MF20-1100-S1	準拠品	1100	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1100S1-SB	MF25-1100-S1	準拠品	1100	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1100S1-SB	MF32-1100-S1	認定品	1100	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1100S1-SB	MF40-1100-S1	認定品	1100	1200以上	95	70	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-1100S1-SB	MF50-1100-S1	認定品	1100	1200以上	97	70	MF-SP50H	M10×2	
65A	S5H65-1200S1-SB	MF65-1200-S1	認定品	1200	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1200S1-SB	MF80-1200-S1	認定品	1200	1200以上	137	95	MF-SP50H	M10×2	
100A	S5H100-1300S1-SB	MF100-1300-S1	認定品	1300	1200以上	158	105	MF-SP75H	M10×2	
125A	S5H125-1400S1-SB	MF125-1400-S1	認定品	1400	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-1500S1-SB	MF150-1500-S1	認定品	1500	1200以上	235	150	MF-SP225H	M10×2	
200A	S5H200-1800S1-SB	MF200-1800-S1	認定品	1800	1200以上	311	220	MF-SP300H	M10×2	
250A	S5H250-1900S1-SB	MF250-1900-S1	認定品	1900	1200以上	389	270	MF-SP675H	M12×2	

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△										
△										
△										
△		フレキ品番追記。			21.01.06	片岡	渡辺			
符号		来歴・変更事項			日付	承認	訂正			
承認		検図			作成年月日	尺度				免震サブプレックス
					年月日	1/30				別記
	藤原	古角	川久保	03	2	7				


**倉敷化工株式会社**  
 産業機器事業部