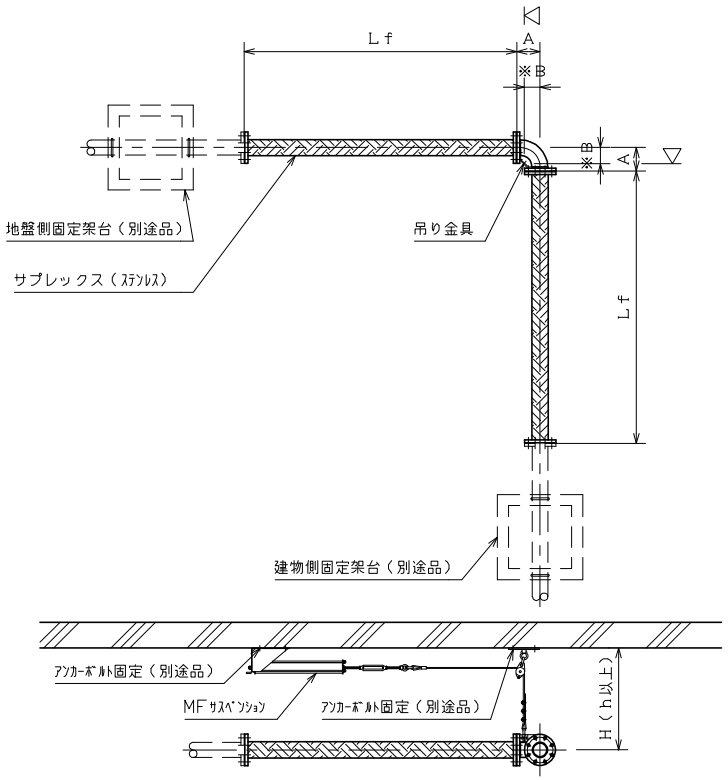

※MFサスペンション（滑車吊りタイプ）天井取付詳細

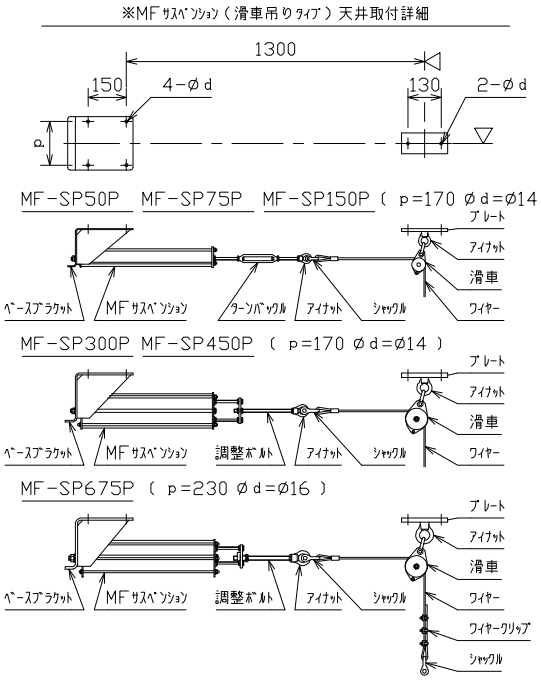



（20A～65A）

（80A～250A）
実際の吊り高さH＝
（最低吊り高さh＋150mm以上の場合）



（80A～250A）
実際の吊り高さH＝
（最低吊り高さh＋150mm未満の場合）

免震量：500mm　　用途：消火

配管呼び	品番	フレキ品番	フレキ 消防予第199号	各部寸法 フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	エルボ長 A	吊り位置 B	MFサスペンション選定品番	アンカー選定例 メカニカル雄ネジ M×数	数量
20A	S5P20-1100S1-SB	MF20-1100-S1	準拠品	1100	600以上	80	55	MF−SP50P	M10×6	
25A	S5P25-1100S1-SB	MF25-1100-S1	準拠品	1100	600以上	97	65	MF−SP50P	M10×6	
32A	S5P32-1100S1-SB	MF32-1100-S1	認定品	1100	600以上	112	75	MF−SP75P	M10×6	
40A	S5P40-1100S1-SB	MF40-1100-S1	認定品	1100	600以上	95	70	MF−SP75P	M10×6	
50A	S5P50-1100S1-SB	MF50-1100-S1	認定品	1100	600以上	97	70	MF−SP150P	M10×6	
65A	S5P65-1200S1-SB	MF65-1200-S1	認定品	1200	600以上	118	85	MF−SP150P	M10×6	
80A	S5P80-1200S1-SB	MF80-1200-S1	認定品	1200	600以上	137	95	MF−SP150P	M10×6	
100A	S5P100-1300S1-SB	MF100-1300-S1	認定品	1300	600以上	158	105	MF−SP300P	M10×6	
125A	S5P125-1400S1-SB	MF125-1400-S1	認定品	1400	600以上	196	130	MF−SP300P	M10×6	
150A	S5P150-1500S1-SB	MF150-1500-S1	認定品	1500	700以上	235	150	MF−SP450P	M10×6	
200A	S5P200-1800S1-SB	MF200-1800-S1	認定品	1800	750以上	311	220	MF−SP675P	M12×6	
250A	S5P250-1900S1-SB	MF250-1900-S1	認定品	1900	950以上	389	270	MF−SP675P	M12×6	

〔 注 記 〕
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス S1	チューブ：SUS316L　アレード：SUS304 フランジ：JIS10K（SS400（電気亜鉛メッキ）） 〔 流体圧力：0.98MPa以下 〕
加工管エルボ	SGP（白）ノンアスベストバッキン付属
接続ボルト	SS400（溶融亜鉛メッキ）
MFサスペンション	コイルスプリング：SWC（カチオン電着塗装）　ケース類：SS400（電気亜鉛メッキ）
吊り金具	SS400（溶融亜鉛メッキ）

三角法

番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
④				
③				
②				
①	フレキ品番追記。	'21.01.06	片岡	渡辺

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度
藤原	古角	川久保	03 2 7	1/30

名称：免震サプレックス
品番：別記

08030152