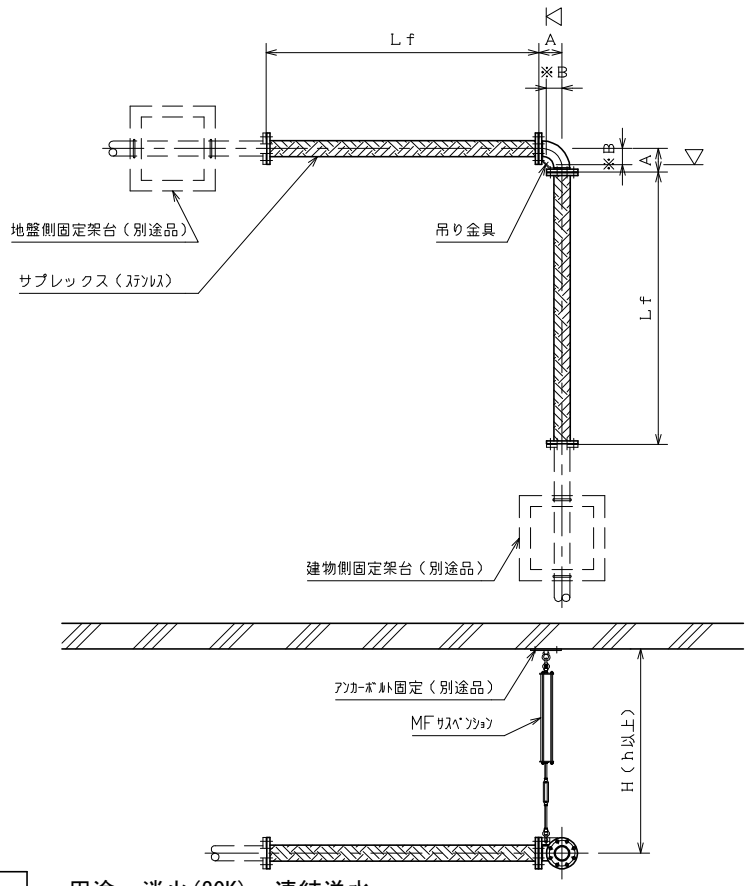

※MFｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ（天吊りﾀｲﾌﾟ）天井取付詳細

MF-SP25H
MF-SP50H
MF-SP75H
MF-SP150H

MF-SP300H

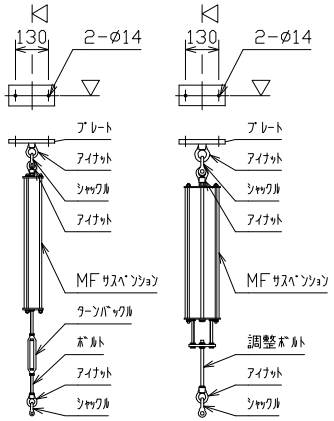



〔 注 記 〕
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
ｻﾌﾞﾚｯｸｽ S2	ﾁｭｰﾌﾞ：SUS316L　ﾌﾟﾚｰﾄﾞ：SUS304 ﾌﾗﾝｼﾞ：JIS20K（SS400（電気亜鉛ﾒｯｷ）） 〔 流体圧力：1.96MPa以下 〕
加工管ｴﾙﾎﾞ	STPG(白)sch40 ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄﾊﾟｯｷﾝ付属
接続ﾎﾞﾙﾄ	SS400（溶融亜鉛ﾒｯｷ）
MFｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：SWC（ｶﾁｵﾝ電着塗装）　ｹｰｽ類：SS400（電気亜鉛ﾒｯｷ）
吊り金具	SS400（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

免震量：500mm

用途：消火(20K)・連結送水

配管呼び	品番	フレキ品番	フレキ 消防予第199号	各部寸法 フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	ｴﾙﾎﾞ長 A	吊り位置 B	MFｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ選定品番	ｱﾝｶｰ選定例 ﾒｶﾆｶﾙ雄ﾈｼﾞ M×数	数量
20A	S5H20-1200S2-SB2	MF20-1200-S2	準拠品	1200	1200以上	90	60	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1200S2-SB2	MF25-1200-S2	準拠品	1200	1200以上	105	70	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1200S2-SB2	MF32-1200-S2	認定品	1200	1200以上	125	85	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1200S2-SB2	MF40-1200-S2	認定品	1200	1200以上	130	85	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-1200S2-SB2	MF50-1200-S2	認定品	1200	1200以上	140	90	MF-SP50H	M10×2	
65A	S5H65-1300S2-SB2	MF65-1300-S2	認定品	1300	1200以上	155	105	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1400S2-SB2	MF80-1400-S2	認定品	1400	1200以上	175	110	MF-SP75H	M10×2	
100A	S5H100-1500S2-SB2	MF100-1500-S2	認定品	1500	1200以上	158	105	MF-SP150H	M10×2	
125A	S5H125-1700S2-SB2	MF125-1700-S2	認定品	1700	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-1900S2-SB2	MF150-1900-S2	認定品	1900	1200以上	235	175	MF-SP300H	M10×2	

三角法

番号	名称	数	材質	備考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
④				
③				
②				
①	フレキ品番追記。	'21.01.07	片岡	渡辺

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度
藤原	古角	川久保	03 2 7	1/30

名称：免震サプレックス
品番：別記

08030141