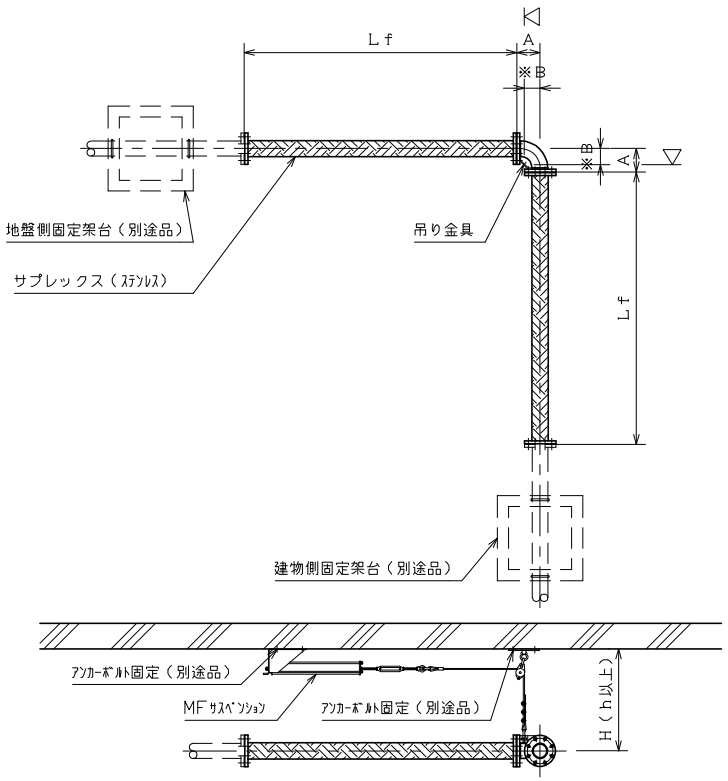

※MFサスペンション（滑車吊りタイプ）天井取付詳細

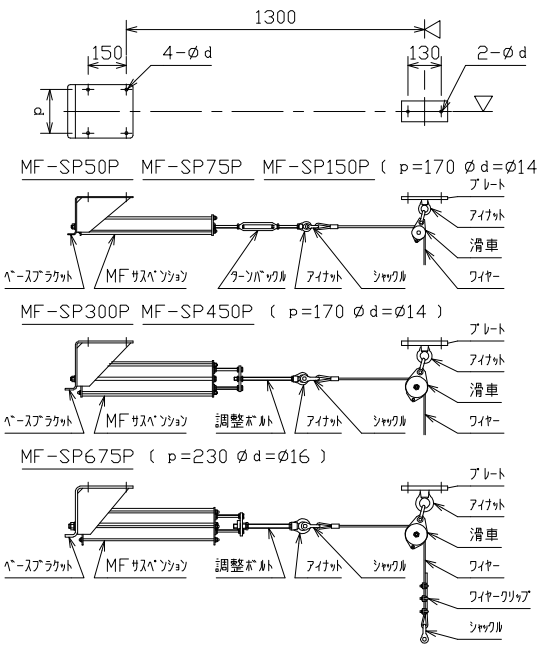



（20A～65A）

（80A～150A）
実際の吊り高さH＝
（最低吊り高さh＋150mm以上の場合）



（80A～150A）
実際の吊り高さH＝
（最低吊り高さh＋150mm未満の場合）

免震量：500mm

用途：消火（20K）・連結送水

配管呼び	品番	フレキ品番	フレキ 消防予第199号	各部寸法 フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	エルボ長 A	吊り位置 B	MFサスペンション選定品番	アンカー選定例 メカニカル雄ネジ M×数	数量
20A	S5P20-1200S2-SB2	MF20-1200-S2	準拠品	1200	600以上	90	60	MF−SP50P	M10×6	
25A	S5P25-1200S2-SB2	MF25-1200-S2	準拠品	1200	600以上	105	70	MF−SP50P	M10×6	
32A	S5P32-1200S2-SB2	MF32-1200-S2	認定品	1200	600以上	125	85	MF−SP75P	M10×6	
40A	S5P40-1200S2-SB2	MF40-1200-S2	認定品	1200	600以上	130	85	MF−SP75P	M10×6	
50A	S5P50-1200S2-SB2	MF50-1200-S2	認定品	1200	600以上	140	90	MF−SP150P	M10×6	
65A	S5P65-1300S2-SB2	MF65-1300-S2	認定品	1300	600以上	155	105	MF−SP150P	M10×6	
80A	S5P80-1400S2-SB2	MF80-1400-S2	認定品	1400	600以上	175	110	MF−SP150P	M10×6	
100A	S5P100-1500S2-SB2	MF100-1500-S2	認定品	1500	600以上	158	105	MF−SP300P	M10×6	
125A	S5P125-1700S2-SB2	MF125-1700-S2	認定品	1700	650以上	196	130	MF−SP450P	M10×6	
150A	S5P150-1900S2-SB2	MF150-1900-S2	認定品	1900	700以上	235	175	MF−SP675P	M12×6	

〔 注 記 〕
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス S2	チューブ：SUS316L　ブレード：SUS304 フランジ：JIS20K（SS400（電気亜鉛メッキ）） 〔 流体圧力：1.96MPa以下 〕
加工管エルボ	STPG(白)sch40 ノンアスベストパッキン付属
接続ボルト	SS400（溶融亜鉛メッキ）
MFサスペンション	コイルスプリング：SWC（カチオン電着塗装）　ケース類：SS400（電気亜鉛メッキ）
吊り金具	SS400（溶融亜鉛メッキ）

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考

符号	来歴・変更事項	日付	承認	訂正
④				
③				
②				
①	フレキ品番追記。	'21.01.07	片岡	渡辺

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称	免震サプレックス
藤原	古角	川久保	年 月 日 03 2 7	1/30	品番	別記

08030153