



免震量：500mm

用途：冷水・温水・冷温水・冷却水

配管呼び	品番	各部寸法				MF リズバ'ンション 選定品番	アンカー選定例 追加継ぎ足 M×数	数量
		フレキシ長 Lf	最低吊り高さ h以上	フレキシ長 A	吊り位置 B			
20A	S5H20-900G-SB	900	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-900G-SB	900	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-900G-SB	900	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-900G-SB	900	1200以上	95	70	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-900G-SB	900	1200以上	97	70	MF-SP50H	M10×2	
65A	S5H65-900G-SB	900	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-900G-SB	900	1200以上	137	95	MF-SP50H	M10×2	
100A	S5H100-900G-SB	900	1200以上	158	105	MF-SP75H	M10×2	
125A	S5H125-900G-SB	900	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-900G-SB	900	1200以上	235	150	MF-SP225H	M10×2	
200A	S5H200-1000G-SB	1000	1200以上	311	220	MF-SP300H	M10×2	
250A	S5H250-1100G-SB	1100	1200以上	389	270	MF-SP450H	M10×2	
300A	S5H300-1200G-SB	1200	1200以上	465	330	MF-SP675H	M12×2	

※MF リズバ'ンション (天吊りタイプ) 天井取付詳細

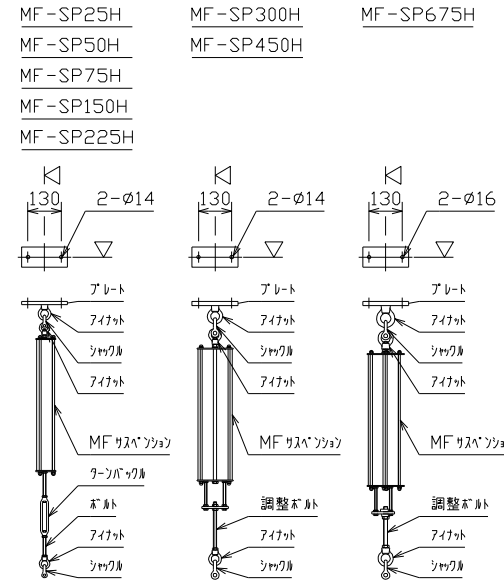

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキシから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックス G	内面Jm: 合成Jm フッ素: JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下 流体温度: 70℃以下)
加工管I.H.B.	SGP (白)
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
MF リズバ'ンション	コイルスプリング: SWC (カチン電着塗装) クラス: SS400 (電気亜鉛メッキ)
吊り金具	SS400 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日		尺度	免震サブプレックス						
藤原	古角	川久保	03 2 7		1/30	別記						

倉敷化工株式会社
産業機器事業部