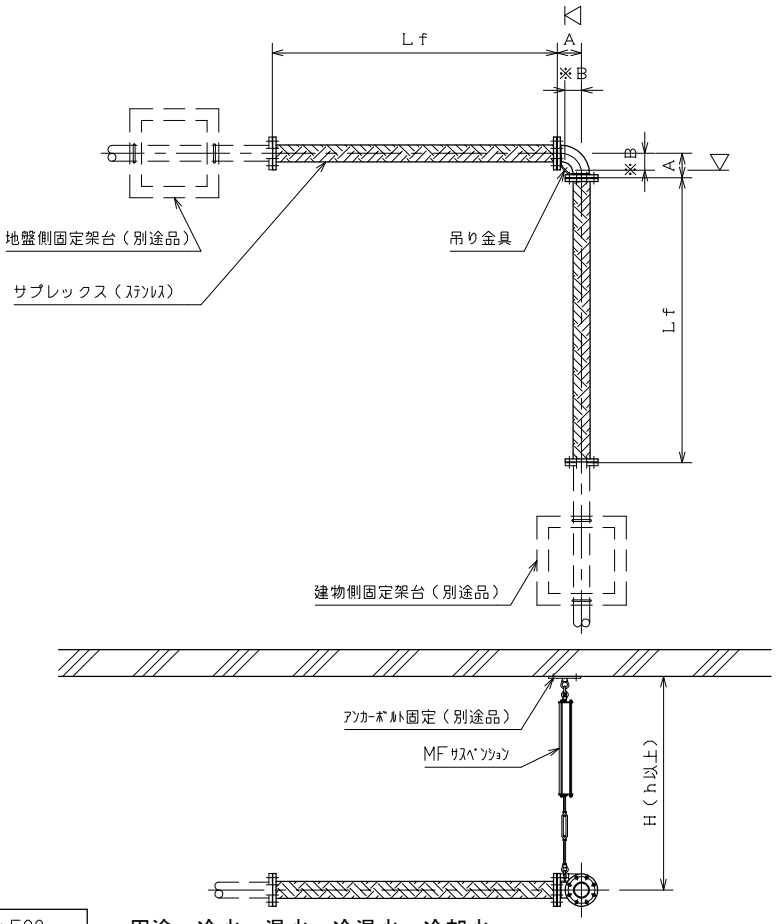

※MFｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ（天吊りﾀｲﾌﾟ）天井取付詳細

MF-SP25H
MF-SP50H
MF-SP75H
MF-SP150H

MF-SP300H

MF-SP675H

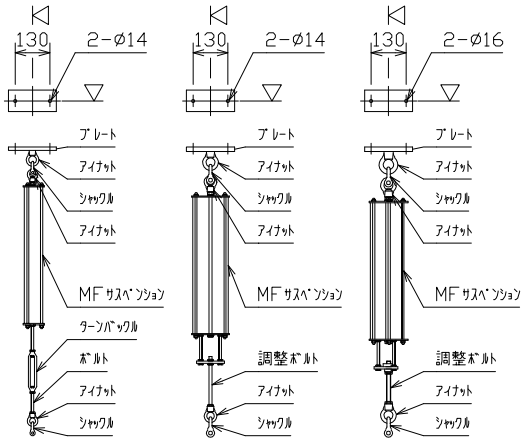



免震量：500mm

用途：冷水・温水・冷温水・冷却水

配管呼び	品番	各部寸法 フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	エルボ長 A	吊り位置 B	MFｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ選定品番	ｱﾝｶｰ選定例 ﾒｶﾆｶﾙ雄ﾈｼﾞ M×数	数量
20A	S5H20-1100SJN-SB	1100	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1100SJN-SB	1100	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1100SJN-SB	1100	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1100SJN-SB	1100	1200以上	95	70	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-1100SJN-SB	1100	1200以上	97	70	MF-SP25H	M10×2	
65A	S5H65-1200SJN-SB	1200	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1200SJN-SB	1200	1200以上	137	95	MF-SP50H	M10×2	
100A	S5H100-1300SJN-SB	1300	1200以上	158	105	MF-SP75H	M10×2	
125A	S5H125-1400SJN-SB	1400	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-1500SJN-SB	1500	1200以上	235	150	MF-SP150H	M10×2	
200A	S5H200-1800SJN-SB	1800	1200以上	311	220	MF-SP300H	M10×2	
250A	S5H250-1900SJN-SB	1900	1200以上	389	270	MF-SP675H	M12×2	
300A	S5H300-2100SJN-SB	2100	1600以上	465	330	MF-SP675H	M12×2	

（注記）
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
ｻﾌﾞﾚｯｸｽ SJN	ﾁｭｰﾌﾞ：SUS316L ﾌﾟﾚｰﾄﾞ：SUS304 ﾌﾗﾝｼﾞ：JIS10K（SS400（電気亜鉛ﾒｯｷ）） （ 流体圧力：0.98MPa以下 ）
加工管ｴﾙﾎﾞ	SGP(白) ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄﾊﾟｯｷﾝ付属
接続ﾎﾞﾙﾄ	SS400（溶融亜鉛ﾒｯｷ）
MFｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ	ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ：SWC（ｶﾁｵﾝ電着塗装） ｹｰｽ類：SS400（電気亜鉛ﾒｯｷ）
吊り金具	SS400（溶融亜鉛ﾒｯｷ）

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
④										
③										
②										
①	ラインアップ追加(200A～300A)			'20.09.30	片岡	味野				
符号	来歴・変更事項			日付	承認	訂正				

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称	免震サプレックス
小田原	村上	山本	13 06 01	1/30	品番	別記

08130813