



※ MF リズァ'ンション (天吊りタイプ) 天井取付詳細

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| MF-SP25H | MF-SP300H | MF-SP675H |
| MF-SP50H | | |
| MF-SP75H | | |
| MF-SP150H | | |
| MF-SP225H | | |

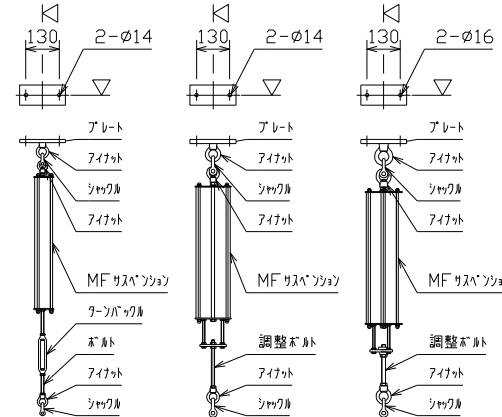

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

免震量：500mm

用途：油

配管呼び	品番	フレキ 消防危 第20号	各部寸法				MF リズァ'ンション 選定品番	アンカー選定例 ネジ規格 M×数	数量
			フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	I.H.S長 A	吊り位置 B			
20A	S5H20-1200S3-SA	準機品	1200	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1200S3-SA	準機品	1200	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1200S3-SA	準機品	1200	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1200S3-SA	準機品	1200	1200以上	95	70	MF-SP50H	M10×2	
50A	S5H50-1300S3-SA	準機品	1300	1200以上	97	70	MF-SP50H	M10×2	
65A	S5H65-1400S3-SA	準機品	1400	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1500S3-SA	準機品	1500	1200以上	137	95	MF-SP75H	M10×2	
100A	S5H100-1600S3-SA	準機品	1600	1200以上	158	105	MF-SP150H	M10×2	
125A	S5H125-1800S3-SA	準機品	1800	1200以上	196	130	MF-SP225H	M10×2	
150A	S5H150-1900S3-SA	準機品	1900	1200以上	235	150	MF-SP300H	M10×2	
200A	S5H200-2200S3-SA	準機品	2200	1200以上	311	220	MF-SP675H	M12×2	
250A	S5H250-2400S3-SA	準機品	2400	1300以上	389	270	MF-SP675H	M12×2	

部品名称	材質
サブプレクス S3	フレキ：SUS304 プレート：SUS304 フッラツグ：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ) (流体圧力：0.98MPa以下))
加工管I.H.S	SGP (黒) リズァ'ンション付属 SS400 (溶融亜鉛メッキ)
接続ボルト	コイルスリッパ：SWC (カチン電着塗装) クラス：SS400 (電気亜鉛メッキ)
MF リズァ'ンション	吊り金具
	SS400 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日		尺度	免震サブプレクス						
藤原	古角	川久保	03 2 7		1/30	別記						

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部