



※MF サスペンション (天吊りタイプ) 天井取付詳細

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| MF-SP25H | MF-SP300H | MF-SP675H |
| MF-SP50H | | |
| MF-SP75H | | |
| MF-SP150H | | |

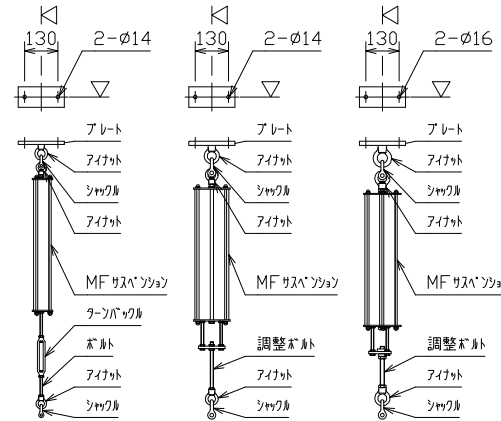

- (注記)
- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 - ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 - ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

免震量：500mm

用途：蒸気

配管呼び	品番	フレキ品番	各部寸法				MF サスペンション 選定品番	フック選定例 フック加数 M×数	数量
			フレキ長 Lf	最低吊り高さ h以上	フレキ長 A	吊り位置 B			
20A	S5H20-1100SJN-SA	MF20-1100-SJN	1100	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1100SJN-SA	MF25-1100-SJN	1100	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1100SJN-SA	MF32-1100-SJN	1100	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1100SJN-SA	MF40-1100-SJN	1100	1200以上	95	70	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-1100SJN-SA	MF50-1100-SJN	1100	1200以上	97	70	MF-SP25H	M10×2	
65A	S5H65-1200SJN-SA	MF65-1200-SJN	1200	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1200SJN-SA	MF80-1200-SJN	1200	1200以上	137	95	MF-SP50H	M10×2	
100A	S5H100-1300SJN-SA	MF100-1300-SJN	1300	1200以上	158	105	MF-SP75H	M10×2	
125A	S5H125-1400SJN-SA	MF125-1400-SJN	1400	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-1500SJN-SA	MF150-1500-SJN	1500	1200以上	235	150	MF-SP150H	M10×2	
200A	S5H200-1800SJN-SA	MF200-1800-SJN	1800	1200以上	311	220	MF-SP300H	M10×2	
250A	S5H250-1900SJN-SA	MF250-1900-SJN	1900	1200以上	389	270	MF-SP675H	M12×2	
300A	S5H300-2100SJN-SA	MF300-2100-SJN	2100	1600以上	465	330	MF-SP675H	M12×2	

部品名称	材質
サブプレックス SJN	フューア：SUS316L アプレート：SUS304 フック：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) (流体圧力：0.98MPa以下)
加工管フレキ	SGP (黒) クリーンタイプ付属
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
MF サスペンション	コイルアライア：SWC (粉体電着塗装) ケース類：SS400 (電気亜鉛メッキ)
吊り金具	SS400 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△	200A~300A追加。フレキ品番追記。					'21.02.11 片岡 味野						
符号	承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番	承認	訂正				
	小田原	村上	山本	13 06 01	1/30	免震サブプレックス						
						別記						