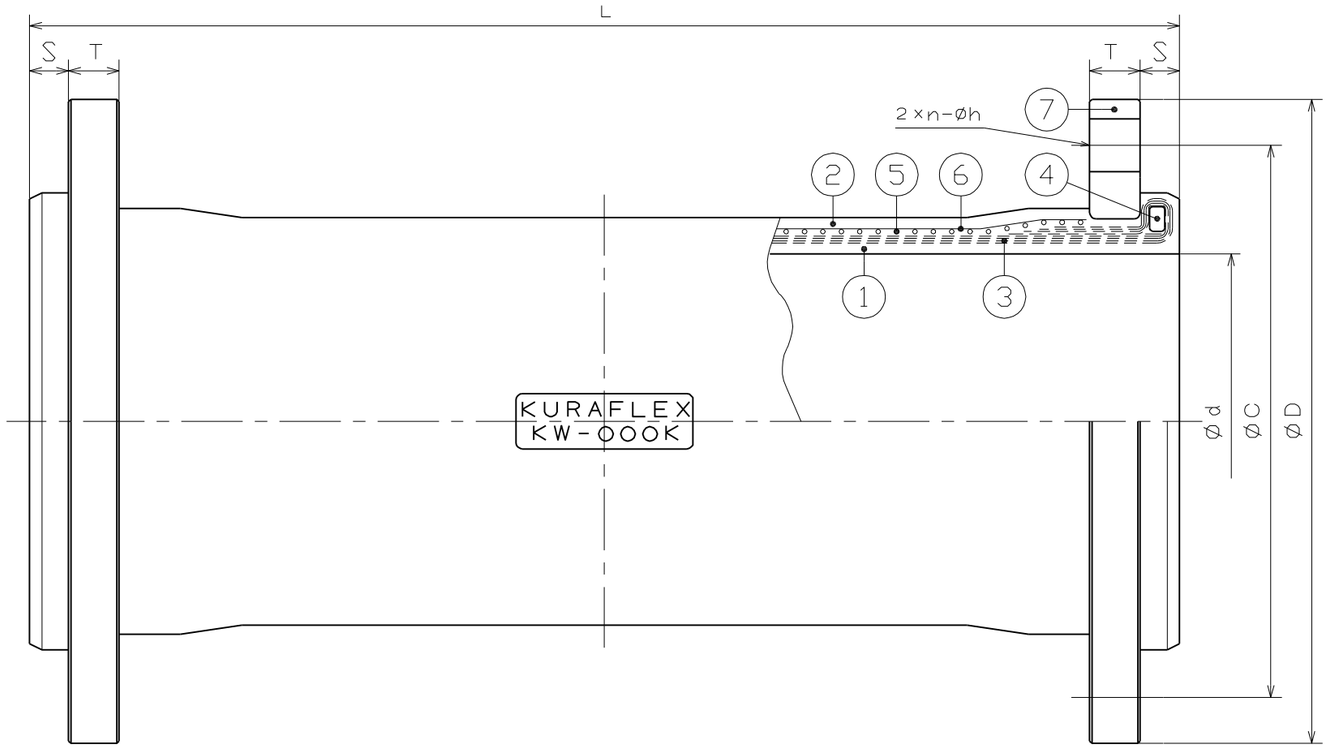

製品番号	フランジ寸法					ゴムホース部寸法	
	D	C	T	S	n－h	d	L±5mm △1
KW－ 20	100	75	14	10	4－15	19	300
KW－ 25	125	90	14	4	4－19	32	300
KW－ 32	135	100	16	4	4－19	32	300
KW－ 40	140	105	16	4	4－19	39	300
KW－ 50K	155	120	16	10	4－19	50	500
KW－ 65K	175	140	18	12	4－19	64	500
KW－ 80K	185	150	18	12	8－19	77	500

製品番号	フランジ寸法					ゴムホース部寸法	
	D	C	T	S	n－h	d	L +1% −2% △1
KW－100K	210	175	18	12	8－19	100	700
KW－125K	250	210	20	16	8－23	125	700
KW－150K	280	240	22	16	8－23	151	700
KW－200K	330	290	22	16	12－23	200	700
KW－250K	400	355	24	18	12－25	250	700
KW－300K	445	400	24	18	16－25	299	700

＊KW－20～KW－40は標準形と同じなので品番末尾のKがなくなります

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	リング	SS400
5	ワイヤー	硬鋼線材
6	押え布	合成繊維
7	フランジ	SS400（黒色塗装） 適合寸法：JIS10K

・国土交通省仕様、フレキシブルジョイントに適合

適用流体

水、温水、海水

注。本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。

使用範囲

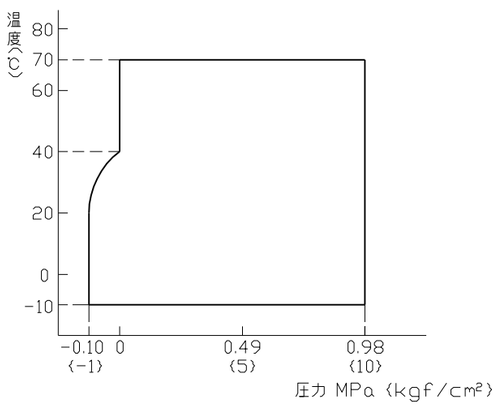

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△4										
△3										
△2										
△1	仕様変更			'07.7.13	高月	片岡				
符号	来歴・変更事項			日付	承認	訂正				

承認	検図	作成	作成年月日	尺度
守谷	守谷	古角	年 月 日 04.04.01	1/F

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

名称 クラフレックスKW形

品番 KW－OOOK

07040057