

JC-20, 25, 32, 40のみ

製品構成

| 番号 | 名称      | 材質                              |
|----|---------|---------------------------------|
| 1  | 内面ゴム    | 合成ゴム (JW01)<br>厚生省令第14号浸出性能適合   |
| 2  | 外面ゴム    | 合成ゴム                            |
| 3  | 補強コード   | 合成繊維                            |
| 4  | ソリッドリング | SS400                           |
| 5  | フランジ    | SS400 (電気亜鉛めっき)<br>適合寸法: JIS10K |
| 6  | 注意シール   |                                 |

- ・国土交通省『公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編)』の防振継手に適合
- ・『給水装置の構造及び材質に関する省令』 (厚生省令第14号) に適合


使用流体

上水

注: 本製品は給湯用には使用できません。

| 製品品番   | 標準寸法 (mm) |     |    |    |       |     |     | 質量 (kg) |
|--------|-----------|-----|----|----|-------|-----|-----|---------|
|        | D         | C   | T  | S  | n-h   | L   | d   |         |
| JC-20  | 100       | 75  | 14 | 4  | 4-15  | 90  | 20  | 1.4     |
| JC-25  | 125       | 90  | 14 | 4  | 4-19  | 90  | 30  | 2.1     |
| JC-32  | 135       | 100 | 16 | 4  | 4-19  | 90  | 30  | 3.0     |
| JC-40  | 140       | 105 | 16 | 4  | 4-19  | 97  | 39  | 3.1     |
| JC-50  | 155       | 120 | 16 | 10 | 4-19  | 112 | 49  | 3.9     |
| JC-65  | 175       | 140 | 18 | 12 | 4-19  | 120 | 64  | 5.4     |
| JC-80  | 185       | 150 | 18 | 12 | 8-19  | 142 | 77  | 5.5     |
| JC-100 | 210       | 175 | 18 | 12 | 8-19  | 159 | 95  | 6.9     |
| JC-125 | 250       | 210 | 20 | 16 | 8-23  | 189 | 122 | 11.0    |
| JC-150 | 280       | 240 | 22 | 16 | 8-23  | 209 | 145 | 14.4    |
| JC-200 | 330       | 290 | 22 | 16 | 12-23 | 209 | 195 | 17.7    |
| JC-250 | 400       | 355 | 24 | 21 | 12-25 | 234 | 238 | 28.9    |
| JC-300 | 445       | 400 | 24 | 23 | 16-25 | 259 | 286 | 33.8    |

使用範囲

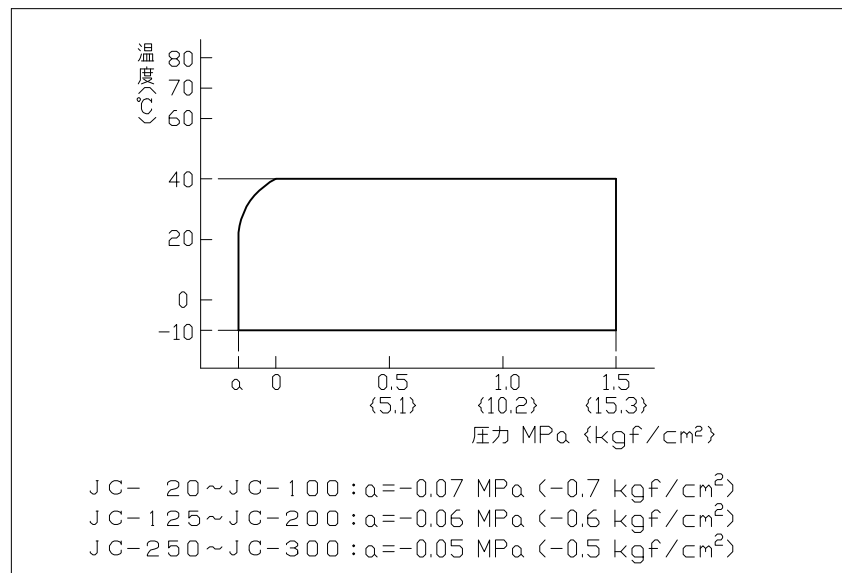

| 三角法 | 番号      | 名称          | 数        | 材質 | 備考             | 番号        | 名称     | 数 | 材質 | 備考 |
|-----|---------|-------------|----------|----|----------------|-----------|--------|---|----|----|
| ④   |         |             |          |    |                |           |        |   |    |    |
| ③   |         | 注記の変更       |          |    | 14.12.8 山本 片岡  |           |        |   |    |    |
| ②   |         | 工法変更による仕様変更 |          |    | 08.02.20 高月 片岡 |           |        |   |    |    |
| ①   |         | JC-20の追加    |          |    | 05.03.08 藤原 浅野 |           |        |   |    |    |
| 符号  | 来歴・変更事項 |             |          |    | 日付             | 承認        | 訂正     |   |    |    |
| 承認  | 検図      | 作成          | 作成年月日    |    | 尺度             | 名称        |        |   |    |    |
| 守谷  | 守谷      | 古角          | 04.10.01 |    | 1/F            | クリーンフレックス |        |   |    |    |
|     |         |             |          |    |                | 品番        | JC-000 |   |    |    |

**倉敷化工株式会社**  
産業機器事業部