

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム (JW01) 厚生省令第14号浸出性能適合
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SUS304相当 適合寸法: JIS10K
6	注意シール	
7	認証シール	(日水協認証登録番号G-851)

- ・国土交通省『共通建築工事標準仕様書(機械設備工事編)』の防振継手に適合
- ・『給水装置の構造及び材質に関する省令』(厚生省令第14号)に適合


使用流体

上水

注: 本製品は給湯用には使用できません。

製品品番	標準寸法 (mm)							質量 (kg)
	D	C	T	S	n-h	L	d	
JC-20JW-S	100	75	14	4	4-15	90	20	1.4
JC-25JW-S	125	90	14	4	4-19	90	30	2.1
JC-32JW-S	135	100	16	4	4-19	90	30	3.0
JC-40JW-S	140	105	16	4	4-19	97	39	3.1
JC-50JW-S	155	120	16	10	4-19	112	49	3.9
JC-65JW-S	175	140	18	12	4-19	120	64	5.4
JC-80JW-S	185	150	18	12	8-19	142	77	5.5
JC-100JW-S	210	175	18	12	8-19	159	95	6.9
JC-125JW-S	250	210	20	16	8-23	189	122	11.0
JC-150JW-S	280	240	22	16	8-23	209	145	14.4
JC-200JW-S	330	290	22	16	12-23	209	195	17.7
JC-250JW-S	400	355	24	21	12-25	234	238	28.9
JC-300JW-S	445	400	24	23	16-25	259	286	33.8

使用範囲

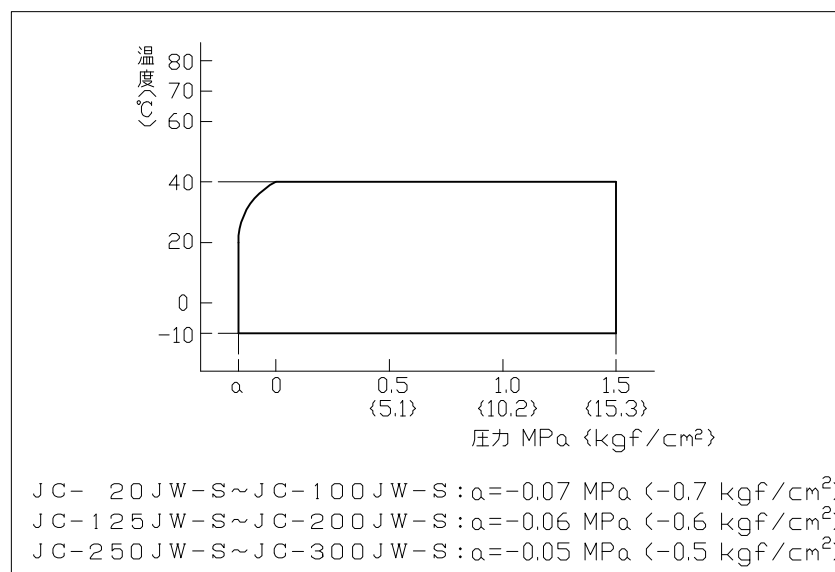

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△										
△										
△										
△	注記の変更				15 4 8 山本 片岡					
符号	来歴・変更事項			日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称 クリーンフレックス					
守谷	守谷	古角	04.12.02	1/F	品番 JC-000JW-S					

**倉敷化工株式会社**  
産業機器事業部

07040085