

製品番号	フランジ寸法					ゴムホース部寸法	
	D	C	T	S	n-h	d	L±5mm
KW-20	100	75	14	10	4-15	19	300
KW-25	125	90	14	4	4-19	32	300
KW-32	135	100	16	4	4-19	32	300
KW-40	140	105	16	4	4-19	39	300
KW-50	155	120	16	10	4-19	50	300
KW-65	175	140	18	12	4-19	64	300
KW-80	185	150	18	12	8-19	77	300

製品番号	フランジ寸法					ゴムホース部寸法	
	D	C	T	S	n-h	d	L ^{+1%} _{-2%}
KW-100	210	175	18	12	8-19	100	400
KW-125	250	210	20	16	8-23	125	400
KW-150	280	240	22	16	8-23	151	500
KW-200	330	290	22	16	12-23	200	500
KW-250	400	355	24	18	12-25	250	500
KW-300	445	400	24	18	16-25	299	600

*KW-20~KW-40は標準形と同じなので品番末尾のKがなくなります

製品構成

番号	名称	材質
1	内面ゴム	合成ゴム
2	外面ゴム	合成ゴム
3	補強コード	合成繊維
4	リング	SS400
5	ファイヤー	硬鋼線材
6	押え布	合成繊維
7	フランジ	SS400 (黒色塗装) 適合寸法: JIS10K


・国土交通省仕様、フレキシブルジョイントに適合

適用流体

水、温水、海水

注。本製品は給湯用、プール水循環ポンプ廻りには使用できません。

使用範囲

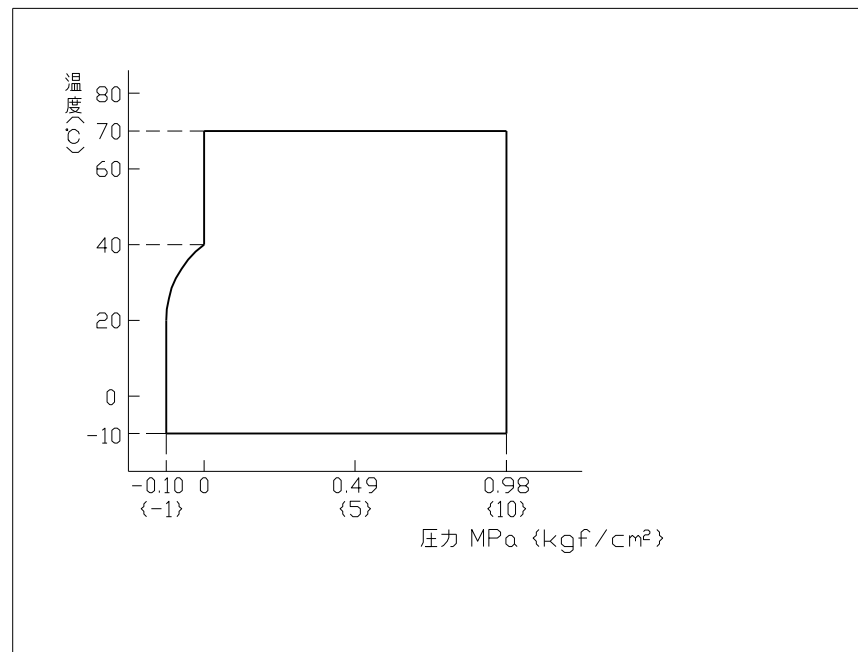

07040055

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考	
△											
△											
△											
△		仕様変更			'07.7.13 高月 片岡						
符号		来歴・変更事項			日付	承認	訂正				
承認		検図		作成	作成年月日	尺度					
	守谷	守谷		古角	04.04.01	1/F					
							倉敷化工株式会社 産業機器事業部				
							名称 クラフレックスKW形 品番 KW-000				